

ACCORD-CADRE MIXTE — TRAVAUX MULTI CORPS D'ÉTAT
Emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG)



MÉMOIRE TECHNIQUE

Entretien, réparation et aménagement intérieur du bâtiment
sur les emprises des Forces Armées en Guyane

PROJET N° 26-023 — LOTS 1 • 2 • 3

LOT 1 Kourou / Sinnamary

LOT 2 Cayenne / Matoury / Rémire-Montjoly / Roura / Régina / St-Georges de l'Oyapock

LOT 3 Saint-Jean du Maroni

Une décennie de chantiers exécutés pour le Ministère des Armées en Guyane : la même équipe, la même exigence, sous un nouveau nom.

10 ANS

d'activité opérationnelle continue

19

références Défense & marchés publics

18

collaborateurs mobilisables

3 LOTS

couverts sur toute la Guyane

DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS

anciennement A-TEMPS CONSTRUCTION — mêmes équipes, mêmes moyens, même exigence

52 Zae Galmot — 97300 Cayenne, Guyane française
SASU au capital de 500 € — RCS Cayenne 109 700 468

Candidature déposée à Cayenne, le 19 septembre 2026



SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
01 PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE.....	4
1.1 — Historique : une continuité opérationnelle assumée.....	4
1.2 — Implantation.....	4
1.3 — Contacts utiles.....	6
1.4 — Nos activités et nos références	6
Références pour le Ministère des Armées et la Défense — expérience directement transposable	7
Autres références marchés publics et bailleurs institutionnels	8
02 SOUS-CRITÈRE 1 — MÉTHODOLOGIE ET ORGANISATION	9
2.1 — Organisation du suivi administratif du marché.....	9
Un interlocuteur unique, dédié à l'accord-cadre	10
Circuit de traitement d'un bon de commande.....	10
Outils de suivi et de reporting.....	11
2.2 — Méthodologie d'exécution et de suivi des travaux.....	11
a) Période de préparation.....	12
b) Contraintes spécifiques aux emprises militaires FAG	12
c) Modes opératoires par corps d'état	13
d) Plan qualité et auto-contrôle (SOPAQ).....	17
e) Hygiène et sécurité	18
f) Planning-type d'exécution	18

2.3 — Procédure de réduction des nuisances et de propreté du chantier.....	20
Gestion du bruit et des nuisances	20
Propreté du chantier	20
Gestion et traçabilité des déchets	21

03

SOUS-CRITÈRE 2 — MOYENS HUMAINS, MATÉRIELS ET FOURNITURES..... 22

3.1 — Organigramme de l'équipe dédiée au projet	22
Une chaîne de commandement resserrée et directement opérationnelle	22
Des équipes métiers dimensionnées pour le multi corps d'état.....	23
Qualifications et compétences	24
3.2 — Moyens matériels et logistiques affectés à l'exécution	24
Moyens de transport et logistique de chantier.....	24
Matériel de chantier par corps d'état.....	25
Équipements de protection et de sécurité	26
Logistique d'approvisionnement multi-lots	29
3.3 — Provenance des fournitures et fournisseurs.....	29
Garanties de disponibilité et de délai	30
Qualité et conformité normative des matériaux	30

04

ENGAGEMENT RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE)..... 31

4.1 — Volet environnemental	31
4.2 — Volet social.....	32
4.3 — Santé et bien-être au travail	32
4.4 — Achats responsables.....	32
4.5 — Gouvernance et éthique des affaires.....	32
4.6 — Indicateurs de suivi de la démarche RSE.....	33

05

MOT DE FIN DU PRESIDENT 33

06

ANNEXES..... 33

Liste des annexes techniques	34
------------------------------------	----

01

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS n'est pas une entreprise qui débute : c'est une équipe qui change de nom sans changer d'adresse, de matériel, ni d'exigence.

Précision de candidature — Accord-cadre P26-023 : DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS candidate exclusivement sur le Lot 1 (Kourou / Sinnamary) et le Lot 2 (Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly, Roura, Régina et Saint-Georges de l'Oyapock). Le Lot 3 (Saint-Jean du Maroni / Saint-Laurent du Maroni) n'est pas concerné par la présente candidature ; les références et données de couverture territoriale relatives à ce lot, conservées à titre d'information dans le présent mémoire, illustrent l'expérience et la capacité opérationnelle globale de l'entreprise sur l'ensemble du territoire guyanais.

1.1 — Historique : une continuité opérationnelle assumée

DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Cayenne sous le numéro 109 700 468. Elle est la nouvelle dénomination commerciale et le nouvel habillage juridique d'une structure opérationnelle déjà établie de longue date en Guyane sous le nom **A-TEMPS CONSTRUCTION**, entreprise générale du bâtiment fondée et dirigée depuis l'origine par Monsieur **Joseph DÉLIHOMME**, fort de plus de 30 années d'expérience professionnelle dans le secteur du BTP.

Ce changement de dénomination et de logo répond à une démarche de modernisation de l'image de l'entreprise et de structuration juridique (passage en société par actions simplifiée). Il ne correspond en aucune manière à une rupture d'activité : **le dirigeant, le personnel d'encadrement et les compagnons, le siège opérationnel, le parc matériel et les relations fournisseurs demeurent strictement identiques**. Le tableau ci-dessous synthétise cette continuité, que le pouvoir adjudicateur pourra vérifier à chaque étape du présent mémoire.

Élément	A-TEMPS CONSTRUCTION (avant)	DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS (depuis 2026)
Dirigeant	Joseph Délihomme — 30 ans d'expérience BTP	Identique — Joseph Délihomme, Président
Personnel & compagnons	Équipe encadrement + compagnons peintres, carreleurs, maçons	Identique, aucune rupture de contrat
Adresse d'exploitation	52 Avenue Galmot, 97300 Cayenne	52 Zae Galmot, 97300 Cayenne (même implantation)
Matériel et équipements	Parc de matériel et véhicules propres	Identique, transféré sans interruption
Références chantiers	Défense, collectivités, bailleurs sociaux (cf. §1.4)	Antériorité revendiquée et démontrée dans ce mémoire
Fournisseurs	Réseau de fournisseurs locaux (cf. §3.3)	Relations commerciales maintenues à l'identique

Cette continuité sera mentionnée explicitement à chaque section pertinente du présent mémoire technique, afin que le pouvoir adjudicateur dispose d'une vision complète et transparente de l'antériorité réelle de l'équipe qui exécutera l'accord-cadre.

1.2 — Implantation


Le siège social et le siège d'exploitation de **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** sont situés au **52 Zae Galmot, 97300 Cayenne**, en plein cœur du bassin économique de Cayenne, soit une position centrale et stratégique pour intervenir efficacement sur l'ensemble du territoire guyanais, et en particulier sur les Lots 1 et 2 du présent accord-cadre, objet de la présente candidature.



Implantation du siège et couverture opérationnelle des lots 1, 2 et 3 par DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS

Cette implantation centrale permet une réactivité optimale sur le Lot 2 (Cayenne et périphérie), où l'entreprise dispose de son ancrage historique le plus fort, tout en maintenant une capacité d'intervention éprouvée sur les Lots 1 (Kourou / Sinnamary) et 3 (Saint-Jean du Maroni), zones sur lesquelles A-TEMPS CONSTRUCTION a déjà mené à bien plusieurs opérations de rénovation pour le compte du Ministère des Armées et de maîtres d'ouvrage publics (cf. §1.4).

1.3 — Contacts utiles

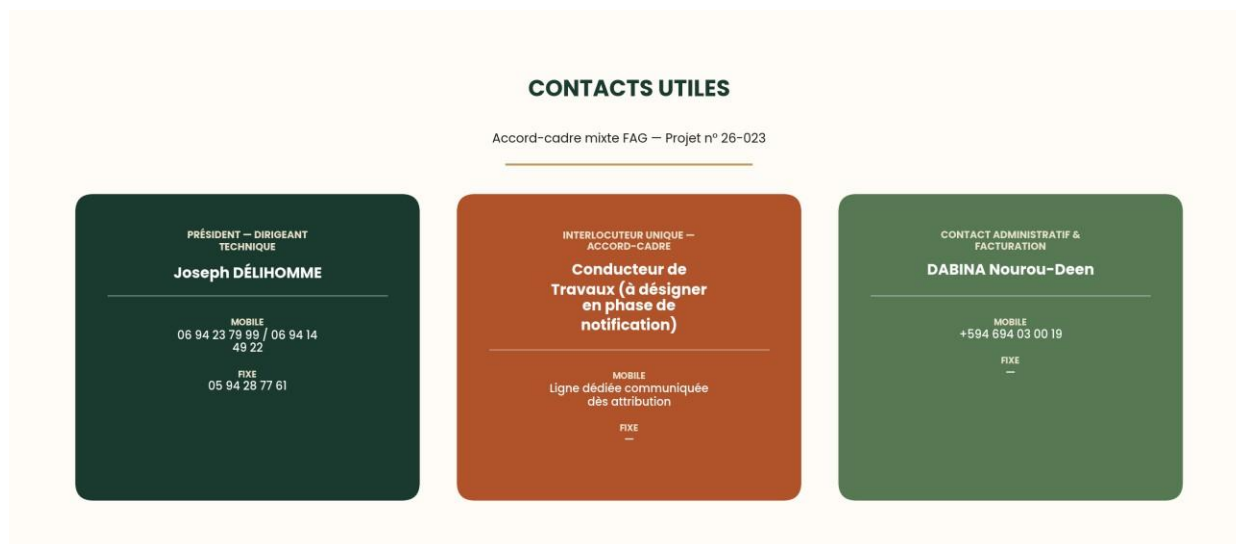

Contacts utiles de DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS pour l'accord-cadre P26-023

Fonction	Nom	Mobile	Fixe/e-mail
Président — Dirigeant technique	Joseph DÉLIHOMME	06 94 23 79 99 / 06 94 14 49 22	05 94 28 77 61
Interlocuteur unique accord-cadre	Conducteur de Travaux (à désigner en phase de notification)	Ligne dédiée communiquée dès attribution	dj.construction1@outlook.com
Contact administratif & facturation	DABINA Nourou-Deen Responsable Administratif et Gestion de Projet (6 ans d'expérience)	+594 694 03 00 19	nouroudeendabina26@gmail.com

Courriel de contact général : dj.construction1@outlook.com

Adresse de correspondance : 52 Zae Galmot — 97300 Cayenne, Guyane française.

1.4 — Nos activités et nos références

Conformément à son objet social, **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** réalise l'ensemble des travaux de maçonnerie générale et de second œuvre du bâtiment : carrelage, faïence, revêtements de sols et de murs, plâtrerie, cloisons, faux-plafonds, peinture, enduits et travaux de finition, ainsi que tous travaux de rénovation, réhabilitation, entretien, réparation, transformation et aménagement de bâtiments à usage d'habitation, commercial, industriel ou administratif, soit très exactement le périmètre du présent accord-cadre (gros-œuvre / maçonnerie et second-œuvre / revêtements intérieurs-plâtrerie).

Cette activité s'appuie sur une antériorité de chantiers substantielle, acquise sous la dénomination A-TEMPS CONSTRUCTION et pleinement revendiquée par **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** au titre de la continuité

décrite en §1.1. Le tableau ci-après recense les références les plus significatives, avec une attention particulière portée aux opérations réalisées pour le compte du Ministère des Armées, directement transposables au présent marché.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Références institutionnelles, Défense et marchés publics – Guyane française

DÉFENSE ET MINISTÈRE DES ARMÉES



DIRISI



Ministère des Armées



RSMA – Guyane

COLLECTIVITÉS, BAILLEURS ET MARCHÉS PUBLICS



Collectivité Territoriale de Guyane



SEMSAMAR



NOFRAYANE



Mairie d'Iracoubo



Mairie d'Awala-Yalimapo



Centre Hospitalier de Cayenne

Références pour le Ministère des Armées et la Défense — expérience directement transposable

Opération	Montant	Période	Nature des travaux
DIRISI — Kourou, rénovation des villas Anse Claire (Tranche 1)	326 504,54 €	Nov. 2021 – Juin 2022	TCE : gros-œuvre, plâtrerie, carrelage, peinture
DIRISI — Kourou, rénovation des villas Anse Claire (Tranche 2)	n.c.	Mars – Oct. 2023	TCE, même site que le Lot 1 du présent accord-cadre
DIRISI — Saint-Laurent-du-Maroni, rénovation centre de supervision	28 353,71 €	Mars 2022	Zone du Lot 3
DIRISI — Cayenne, rénovation façade	51 806,29 €	Juin – Juillet 2022	Ravalement de façade
DIRISI — Construction local technique	60 149,57 €	Juillet 2022	Gros-œuvre
DIRISI — Cayenne, rénovation de 2 villas, résidence de Montabo	267 778,40 €	Mars – Oct. 2023	Zone du Lot 2
Ministère des Armées — Maripasoula	n.c.	—	Bac de rétention et rénovation de carbet
Ministère des Armées — Cayenne, rénovation villa du Général	n.c.	—	Couverture, carrelage, peinture
RSMA — Rénovation de la salle du chef de corps	n.c.	—	Tous corps d'état

Autres références marchés publics et bailleurs institutionnels

Maître d'ouvrage	Opération	Nature des travaux
Collectivité Territoriale de Guyane	Réhabilitation du MIR	Gros-œuvre, peinture, carrelage
Collectivité Territoriale de Guyane	Extension de l'abattoir — création de bureaux	Gros-œuvre, carrelage
Collectivité Territoriale de Guyane	Hall sportif Donzenac	Peinture, ravalement de façade
Collectivité Territoriale de Guyane	Réhabilitation de logements	Carrelage, peinture, plomberie
SEMSAMAR	Réhabilitation tous corps d'état de logements	TCE
NOFRAYANE	Construction du lycée de Saint-Laurent et Mana	Lot carrelage
NOFRAYANE	Construction de 102 logements	Lot carrelage
Mairie d'Iracoubo	Réalisation du plateau sportif	Gros-œuvre
Mairie d'Awala-Yalimapo	Réhabilitation du local sportif, réalisation de carbets	TCE
Centre Hospitalier de Cayenne	Carrelage — cloisons	Second-œuvre

Au total, ce sont **19 opérations de référence**, dont 9 directement réalisées pour le Ministère des Armées ou des organismes de Défense en Guyane, qui viennent étayer la candidature de **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS**. Cette antériorité constitue un atout déterminant : l'entreprise connaît déjà les procédures, les interlocuteurs (DID Cayenne), les contraintes d'accès aux emprises militaires et les exigences de qualité propres aux marchés de la Défense.

02 SOUS-CRITÈRE 1 — MÉTHODOLOGIE ET ORGANISATION

Critère « Valeur technique » du RC — sous-critère noté sur 50 points

Notre méthodologie ne se limite pas à décrire des travaux : elle démontre une maîtrise acquise sur le terrain, chantier après chantier, y compris au sein d'emprises militaires en activité.

Préambule — Présentation et compréhension du marché



Le présent accord-cadre P26-023, conclu avec le Ministère des Armées (Direction d'Infrastructure de la Défense de Cayenne), porte sur la réalisation de travaux tous corps d'état répartis en trois lots géographiques distincts : Kourou / Sinnamary, Cayenne, et Saint-Jean du Maroni. **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS candidate sur les Lots 1 (Kourou / Sinnamary) et 2 (Cayenne et périphérie)**, avec la conviction que la maîtrise simultanée de ces deux zones constitue un atout pour le pouvoir adjudicateur : mutualisation des moyens humains et matériels, réactivité accrue face aux bons de commande, et continuité de la qualité d'exécution sur l'ensemble du territoire guyanais couvert par l'accord-cadre.

Notre analyse du dossier de consultation (règlement de la consultation, CCTP, CCAP et bordereau des prix unitaires) nous a permis d'identifier précisément la nature des prestations attendues, leurs contraintes propres à chaque site, ainsi que les exigences particulières liées à l'intervention en emprises militaires, notamment celles fixées par l'arrêté du 19 mai 2020 relatif à la sécurité sur les sites de la Défense.

Le pouvoir adjudicateur : **Ministère des Armées et des Anciens Combattants / SGA / SID, Direction d'Infrastructure de la Défense de Cayenne**, sise Quartier de la Madeleine, CS 56019, 97306 Cayenne Cedex — assure également la gestion administrative et technique du marché, sans maîtrise d'œuvre distincte identifiée dans les pièces du dossier. Cette configuration, où le service gestionnaire est l'interlocuteur unique pour

l'ensemble des opérations, renforce l'importance d'une organisation interne rigoureuse chez le titulaire, condition de la fluidité des échanges tout au long de l'exécution du marché.

Le règlement de la consultation prévoit une visite de site à caractère facultatif (article 5-4 du RC). **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** n'a pas jugé nécessaire de solliciter cette visite, forte de sa connaissance préalable des emprises et de leurs contraintes d'accès, acquise au travers de ses précédentes interventions sur des sites comparables (**cf. §1.4 — Références**). Cette antériorité opérationnelle nous permet d'anticiper avec précision les conditions réelles d'exécution, accès aux emprises militaires, coactivité, contraintes horaires, sans que l'absence de visite ne constitue une incertitude sur notre compréhension du contexte d'intervention.

Chaque site d'intervention impose la mise en place d'une signalisation temporaire de chantier conforme à la réglementation en vigueur, adaptée à la configuration des lieux (voirie interne, zones piétonnes, abords de bâtiments occupés) et validée en amont avec le représentant du pouvoir adjudicateur.

Nos équipes intègrent par ailleurs, dans l'organisation de chaque intervention, les contraintes techniques et environnementales propres au contexte guyanais : climat équatorial (saisons des pluies, hygrométrie), délais d'approvisionnement en matériaux, et sujétions liées à l'accès à des emprises sensibles, dont la prise en compte en amont conditionne le respect des délais contractuels sur l'ensemble des lots couverts par notre candidature.

2.1 — Organisation du suivi administratif du marché

NOTATION : 15 POINTS

L'accord-cadre s'exécute par bons de commande successifs et, le cas échéant, par marchés subséquents, sur la base du bordereau de prix unitaires (BPU). **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** met en place une organisation administrative dédiée, conçue pour garantir réactivité, traçabilité et fiabilité à chaque étape de la vie de l'accord-cadre.

Un interlocuteur unique, dédié à l'accord-cadre

Le Conducteur de Travaux identifié dans notre organigramme (**§3.1**) est désigné **interlocuteur unique** de la Direction d'Infrastructure de la Défense de Cayenne pour toute la durée de l'accord-cadre. Il centralise la réception des demandes, coordonne les trois chefs de chantier de zone et sécurise le respect du délai de réponse de **5 jours ouvrés** imposé par le règlement de consultation pour la prise en charge de chaque bon de commande.


Circuit de traitement d'un bon de commande

Étape	Action	Détail / garantie apportée
1	Réception de la demande de travaux	Accusé de réception sous 24 h ; qualification du besoin avec le maître d'œuvre
2	Établissement du projet de commande (avant-métré)	Chiffrage sur la base du BPU, conforme au formalisme imposé par le CCTP (art. 4)
3	Validation et planification	Affectation de l'équipe et du matériel, mise à jour du planning partagé
4	Exécution et suivi	Reporting hebdomadaire au maître d'œuvre ; photos d'avancement, PV de réunion
5	Réception et service fait (SF)	Réception contradictoire, levée des réserves, transmission du dossier de facturation
6	Facturation	Facture émise sous 48 h après SF ; paiement à 30 jours conformément au CCAP

Outils de suivi et de reporting

- Un tableau de bord de suivi multi-chantiers (planning glissant sur plusieurs années, décliné par site et par équipe), déjà utilisé en interne pour coordonner nos interventions simultanées sur plusieurs marchés en cours ;
- Un registre numérique des bons de commande et marchés subséquents, avec statut d'avancement, dates d'intervention et pièces justificatives associées ;
- Des comptes-rendus de chantier transmis au pouvoir adjudicateur à fréquence adaptée à l'ampleur de chaque opération ;
- Un point de contact administratif dédié pour la facturation, distinct du conducteur de travaux, garantissant qu'aucun sujet financier ne retarde l'avancement opérationnel du chantier.

Cette organisation reprend et fiabilise celle déjà éprouvée par l'équipe sous sa précédente dénomination, qui a démontré sa capacité à gérer simultanément plusieurs marchés de travaux publics sans rupture de service ni retard de facturation.

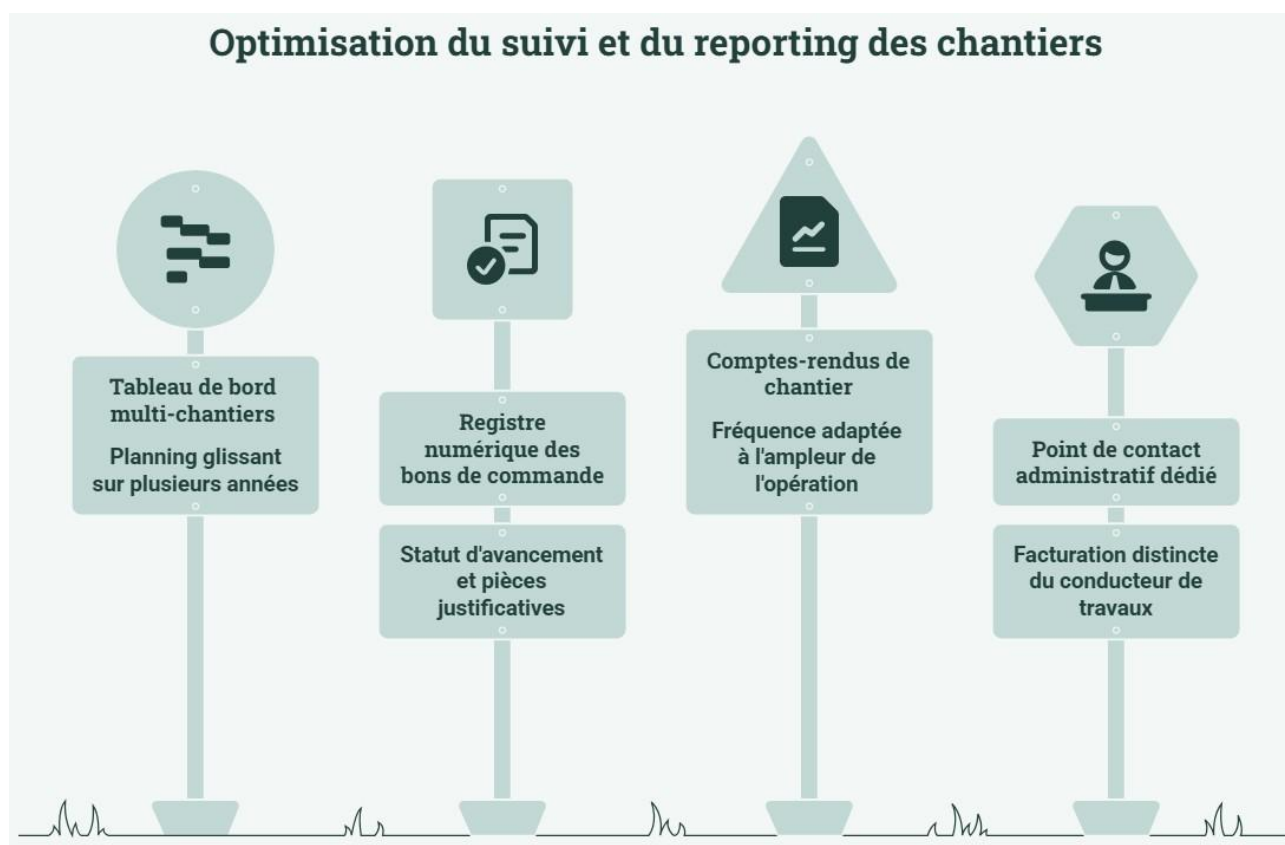

2.2 — Méthodologie d'exécution et de suivi des travaux

NOTATION : 25 POINTS

Cette sous-partie constitue le cœur méthodologique de notre offre. Elle détaille, phase par phase, les modes opératoires retenus pour chaque bon de commande, en tenant compte des spécificités du CCTP (multi corps d'état, exigences de qualité de l'air intérieur, gestion des déchets dématérialisée) et des contraintes propres à une intervention en emprise militaire.

a) Période de préparation

Nous détaillons ci-après les modes opératoires retenus pour la période de préparation de chaque opération, phase déterminante pour garantir la sécurité, la qualité des prestations, le respect des délais et la maîtrise des nuisances dès le démarrage du chantier.

Installations de chantier

Après validation du plan d'installation de chantier (PIC) et, le cas échéant, avis du coordonnateur SPS lorsque plusieurs entreprises interviennent simultanément sur le site, **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** procède à la mise en place des installations de chantier, conformément aux prescriptions du CCTP. Ces installations comprennent notamment :

- l'approvisionnement du chantier en eau et en électricité ;
- la mise en place de baraquements comprenant vestiaire, point d'eau, espace réfectoire et toilettes ;
- l'affichage permanent des documents contractuels et des plans d'exécution ;
- la mise en place des moyens de lutte contre l'incendie ;
- une zone dédiée au stockage des matériaux et matériels ;
- la délimitation et la fermeture des zones de travaux par barrières de type HERAS ;
- la mise en œuvre de la signalétique de chantier, adaptée aux contraintes de circulation propres à chaque emprise (cf. Préambule).

Le PPSPS

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) est le document dans lequel **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** détaille les mesures de protection individuelles et collectives mises en œuvre pour garantir la sécurité et la santé de son personnel, des autres intervenants éventuels et, plus largement, de l'environnement immédiat du chantier, occupants du site, usagers des voies de circulation internes, personnel de l'emprise. Soumis à l'approbation du coordonnateur SPS lorsque celui-ci est désigné, il peut être amendé à la suite des remarques formulées lors de la visite d'inspection commune (VIC) organisée avant le démarrage de chaque opération.

Les DICT

Les Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) sont établies en période de préparation, sur la base des informations transmises par le maître d'ouvrage (déclarations de travaux — DT), afin d'identifier la position des réseaux enterrés et aériens des différents concessionnaires concernés. Cette démarche vise à prévenir toute dégradation de ces réseaux lors des interventions, qu'il s'agisse de travaux sur le domaine militaire ou de raccordements aux réseaux existants.

Le dossier d'exécution

Le dossier d'exécution regroupe les plans d'exécution, les fiches techniques des produits mis en œuvre ainsi que, le cas échéant, toute note méthodologique complémentaire propre à l'opération. Il est systématiquement soumis à l'approbation du pouvoir adjudicateur préalablement au démarrage des travaux, garantissant une parfaite conformité entre ce qui est exécuté sur site et ce qui a été validé en amont.

b) Contraintes spécifiques aux emprises militaires FAG

Les travaux du présent accord-cadre s'exécutent au sein d'emprises militaires en activité. Notre expérience acquise sur les chantiers DIRISI de Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne (§1.4) nous a permis d'intégrer durablement les exigences suivantes, rappelées à **l'article 1.3 du CCAP** :

- Respect strict des règles d'accès et de circulation au sein de l'emprise (habilitations, accompagnement, horaires d'ouverture — HO) ;
- Personnel identifiable en permanence (badges, tenues siglées) et comportement exempt de tout reproche, tel qu'exigé par le **CCTP (art. 6.2)** ;
- Coordination avec le chef d'emprise et, si plusieurs entreprises interviennent simultanément, participation active au plan général de prévention ;
- Adaptation des horaires de travaux aux impératifs de fonctionnement du site (dérogation motivée auprès du maître d'œuvre si des horaires élargis sont nécessaires).

c) Modes opératoires par corps d'état

Le présent accord-cadre couvre l'ensemble des sections techniques énumérées à l'**article 5 du CCTP** : **démolition, gros-œuvre, maçonnerie-plâtrerie, plafonds suspendus, carrelage, faïence, isolation intérieure, ravalement de façade, revêtements muraux et de sols, peinture**. Les modes opératoires ci-après, déjà éprouvés par notre équipe sur des chantiers comparables en emprise militaire, sont mis en œuvre pour chaque bon de commande, avec des effectifs et une durée d'intervention adaptés, lors de l'établissement du projet de commande, à la nature et au volume exacts des travaux prescrits par le maître d'œuvre (*cf. §2.1 et art. 4 du CCTP*).

Démolition et dépose :

Repérage préalable des ouvrages porteurs et non porteurs par examen visuel et, si nécessaire, sondage destructif ciblé ; consultation des plans existants et, en leur absence, relevé contradictoire avec le maître d'œuvre avant toute intervention ; étalement provisoire des parties à conserver (linteaux, trémies, éléments de structure adjacents) dimensionné selon les charges reprises ; coupure et consignation préalables des réseaux existants (électricité, eau, fluides) avec vérification par détecteur avant perçage ou sciage ; protection des zones attenantes (bâches, cloisons provisoires, filets anti-poussière) et balisage physique de la zone d'intervention conforme au plan de prévention ;

Sciage en tête d'ouvrage à la disqueuse ou à la scie diamant selon la nature du support, puis abattage progressif de haut en bas afin de maîtriser la chute des matériaux et d'éviter tout effet de choc sur la structure conservée ; tri des matériaux déposés à la source (inertes, bois, métaux, plâtre, déchets dangereux) conformément à notre politique de gestion des déchets (§2.3) ; pesée et bordereaux de suivi (bons de pesée, BSD le cas échéant) pour chaque flux évacué ; évacuation au fur et à mesure de l'avancement, sans stockage prolongé sur site, en bennes séparées par filière (**art. 3.6 du CCTP**) ; contrôle final de la zone décapée avant réception du support par les corps d'état suivants.

Gros-œuvre / maçonnerie :

Vérification contradictoire de la stabilité, de la résistance mécanique et de la planéité des supports existants (tolérance de référence 5 mm sous règle de 2 m, sauf prescription particulière du CCTP) ; sondage des zones suspectes (fissuration, désordres d'humidité, ferrailage apparent) et signalement immédiat au maître d'œuvre avant toute reprise ; percements et rainurages exécutés à la carotteuse ou à la rainureuse selon la nature du support, toujours en concertation avec les autres corps d'état et sur la base d'un plan de repérage des réseaux et gaines techniques, afin de proscrire tout perçage à l'aveugle sur ouvrage porteur ;

Reprises, scellements au mortier adapté et traitement des points singuliers (arases, réservations, chaînages, appuis) conformes aux règles de l'art, aux DTU de la série 20 et aux normes NF EN applicables au béton et à la maçonnerie de petits éléments ; réalisation des chapes et ragréages après contrôle préalable de l'étanchéité et du bon fonctionnement des réseaux sous-jacents, avec respect des délais de séchage avant remise aux corps d'état de finition ; contrôle de planéité et d'aplomb au laser ou à la règle avant validation du support ; nettoyage systématique et évacuation des gravats au fil de l'avancement.

Plâtrerie, cloisons et isolation intérieure :

Implantation et traçage au laser des cloisons conformément aux plans d'exécution visés ; pose de l'ossature métallique (rails et montants) avec entraxes conformes aux prescriptions du fabricant et aux exigences de résistance au feu ou d'affaiblissement acoustique lorsqu'elles sont requises par le CCTP ; désolidarisation acoustique en pied de cloison (bande résiliente) et renfort des huisseries et points de fixation lourde (blocs-portes, équipements sanitaires, mobilier suspendu) par ossature complémentaire ; mise en œuvre de l'isolant adapté à la destination du local (thermique, acoustique, ou hydrofuge en locaux humides), posé sans tassement ni pont thermique ;

Doublage en plaques de plâtre à joints croisés et décalés d'une file à l'autre, bandes et enduits en trois passes (bande, garnissage, finition) pour un état de surface prêt à peindre ; traitement spécifique des angles sortants et rentrants, et des joints de fractionnement en cas de grande longueur ; réservations et incorporations techniques (boîtiers électriques, gaines) positionnées avant fermeture et repérées sur plan de récolement ; contrôle de planéité (tolérance générale 1 mm sous réglet de 0,20 m et 5 mm sous règle de 2 m) avant remise aux corps d'état de finition, conformément aux DTU de la série 25.

Plafonds suspendus :

Relevé du niveau fini et traçage au laser rotatif, en tenant compte des niveaux d'ouvrages techniques (gaines, réseaux, luminaires) ; pose des cornières périphériques fixées à entraxe régulier adapté au support ; mise en œuvre de l'ossature primaire et secondaire avec suspentes réglées individuellement pour garantir la planéité générale, en tenant compte des charges suspendues prévues (luminaires, diffuseurs de climatisation, détecteurs) ;

Pose des dalles ou plaques en intégrant dès la phase de calepinage les équipements techniques (luminaires, grilles de soufflage, trappes de visite) en coordination avec les corps d'état techniques, afin d'éviter toute reprise ultérieure ; choix de matériaux adaptés à l'hygrométrie des locaux humides (plaques hydrofuges) et, si prescrit, aux exigences de réaction au feu propres aux emprises militaires ; vérification du bon fonctionnement des trappes d'accès et de la continuité du calepinage en périphérie ; contrôle final de planéité et d'alignement des joints avant réception du plafond par le maître d'œuvre.

Carrelage et faïence :

Vérification de la planéité et de la propreté du support, ragréage préalable si les tolérances ne sont pas respectées ; pose au mortier-colle classé C2 minimum (voire C2S1 en cas de sollicitation ou de grand format), avec double encollage systématique au-delà de 30 x 30 cm afin de garantir un taux de contact suffisant et l'absence de zones creuses ; mise en œuvre d'un système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) en zones humides (sanitaires, douches, cuisines collectives), sous avis technique en vigueur et selon la nature du support ; respect des temps de séchage entre couches et avant jointoiement ;

Réservation systématique de joints de fractionnement dans la trame du carrelage et de joints souples périphériques en pied de cloison et autour des réservations, afin d'absorber les mouvements différentiels sans fissuration, **conformément aux DTU 52.1 et 52.2** ; contrôle sonore (recherche de zones creuses au maillet) avant jointoiement ; jointoiement hydrofugé, teinte conforme au choix validé, puis nettoyage et protection de l'ouvrage jusqu'à réception.

Revêtements de sols :

Reconnaissance contradictoire du support avant exécution (taux d'humidité résiduelle, planéité, propreté), avec mesure à la bombe carbure lorsque la nature du support le justifie ; ragréage et ponçage si nécessaire pour atteindre les tolérances de planéité requises par le type de revêtement posé ; application du primaire d'accrochage adapté au support et au revêtement ;

Pose du revêtement selon le **classement UPEC**, la résistance à la glissance, les performances acoustiques ou de réaction au feu prescrites selon la destination du local ; soudures à chaud des lés pour les sols souples en locaux humides ou à fort trafic, remontées en plinthes et barres de seuil aux jonctions de matériaux ; respect des temps de séchage et de mise en service prescrits par le fabricant avant remise en circulation ; nettoyage et protection du revêtement jusqu'à réception, **conformément aux DTU de la série 53**.

Ravalement de façade :

Diagnostic préalable de l'état du support (fissuration, désolidarisation d'enduit, remontées capillaires, développement fongique) et traitement adapté à chaque désordre identifié ; brossage, dépoussiérage et lessivage haute pression pour assainir le support avant toute application ; traitement anti-cryptogamique et rebouchage des fissures selon leur nature (fissures actives ou passives) ;

Mise en œuvre de moyens de levage adaptés et réglementairement contrôlés pour les travaux en hauteur (échafaudage fixe réceptionné ou nacelle, selon configuration), avec respect des procédures de sécurité collective ; protection systématique des menuiseries, des abords et des zones de circulation piétonne pendant l'intervention ; application des produits conformes aux préconisations du fabricant et aux exigences d'aspect et de teinte du maître d'ouvrage ; nettoyage complet et évacuation des déchets en fin de chantier, conformément à notre politique de gestion des déchets (§2.3).

Peinture intérieure et extérieure :

Préparation systématique des supports (brossage, égrenage, dépoussiérage, rebouchage des défauts et trous) avant toute application, quel que soit le support ; couche d'impression adaptée à la nature du support (neuf, ancien, métallique, plâtre) afin de garantir l'accroche et l'homogénéité de finition ; application en nombre de couches suffisant pour obtenir un aspect uniforme et un pouvoir couvrant conforme aux exigences du CCTP ; finitions en produits certifiés **classe A+** conformément à l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis, et à la directive 2004/42/CE relative à la limitation des émissions de composés organiques volatils (COV) ;

Traitement spécifique des métaux galvanisés (préparation par dégraissage et primaire d'accrochage adapté) et des supports PVC apparents (primaire spécifique garantissant l'adhérence) ; contrôle d'aspect sous éclairage rasant avant réception ; fiches techniques, fiches de données de sécurité (FDS) et attestations de classement A+ tenues à disposition du maître d'œuvre pour chaque produit mis en œuvre, conformément aux DTU de la série 59.

Finitions & nettoyage :

Levée méthodique des non-façons et malfaçons repérées en auto-contrôle avant toute présentation à réception, corps d'état par corps d'état ; ragréages ponctuels et raccords de peinture, d'enduit ou de joint sur les zones reprises, avec respect de la teinte, du grain et de l'aspect de surface d'origine afin d'obtenir un raccord invisible ; reprise des éclats, chocs et salissures constatés sur les ouvrages finis (menuiseries, revêtements, appareillages) ; remise en état des abords immédiats du chantier (zones de circulation, espaces verts, voiries et stationnements impactés par l'intervention), y compris réparation de toute dégradation occasionnée par le passage des engins ou le stockage de matériel ; dépose des protections provisoires (bâches, films de protection de sol, cornières d'angle) une fois les risques de salissure écartés ;

Nettoyage complet du chantier en fin d'intervention : dépoussiérage général, lavage des sols et surfaces, nettoyage des vitreries et menuiseries, évacuation de la totalité des déchets, chutes et emballages vers les filières adaptées conformément à notre politique de gestion des déchets (§2.3), sans laisser aucun résidu sur site ; vérification du bon fonctionnement des équipements posés (huisseries, quincaillerie, appareillages électriques et sanitaires) avant présentation à réception ; participation à la visite contradictoire de réception avec le maître d'œuvre et, le cas échéant, le maître d'ouvrage, avec établissement conjoint du procès-verbal et de la liste des réserves ; levée des réserves dans le délai fixé lors de la visite, avec reprise ciblée des points

signalés et transmission d'un compte-rendu de levée ; contre-visite contradictoire de vérification et signature de la levée de réserves, matérialisant la clôture définitive du chantier.

Ces modes opératoires s'appliquent identiquement sur les **Lots 1 et 2** de la consultation, objet de notre candidature ; seuls les effectifs et la durée d'intervention varient d'une commande à l'autre, en fonction du descriptif technique transmis par le maître d'œuvre pour chaque bon de commande.

Récapitulatif synthétique

Corps d'état	Mode opératoire retenu
Dépose / démolition	Repérage préalable des ouvrages porteurs et non porteurs, étalement des parties à conserver si nécessaire ; protection des zones attenantes et balisage ; sciage en tête d'ouvrage puis abattage progressif de haut en bas ; tri des matériaux déposés conformément à notre politique de gestion des déchets (§2.3) ; évacuation au fur et à mesure, sans stockage prolongé sur site (art. 3.6 du CCTP).
Gros-œuvre / maçonnerie	Vérification de la stabilité, de la résistance et de la planéité des supports existants ; percements et rainurages réalisés en concertation avec les autres corps d'état sur la base d'un plan de repérage des réseaux ; reprises, scellements et traitement des points singuliers (arases, réservations, chaînages) conformes aux DTU et normes NF ; réalisation des chapes après contrôle des réseaux sous-jacents ; nettoyage et évacuation des gravats.
Plâtrerie / cloisons	Traçage et pose de l'ossature métallique, entraxes conformes aux prescriptions du fabricant et aux exigences de résistance au feu le cas échéant ; mise en œuvre de l'isolant adapté (thermique, acoustique, ou spécifique aux locaux humides) ; doublage en plaques à joints croisés, traitement des angles et des joints ; réservations et incorporations techniques ; contrôle de planéité avant remise aux corps d'état de finition.
Plafonds suspendus	Traçage du niveau fini et pose des cornières périphériques ; mise en œuvre de l'ossature primaire et secondaire, suspentes réglées ; pose des dalles ou plaques en intégrant les équipements techniques (luminaires, grilles, trappes de visite) en coordination avec les autres corps d'état ; matériaux adaptés à l'hygrométrie en locaux humides ; contrôle final de planéité.
Carrelage / faïence	Vérification de la planéité du support, ragréage si nécessaire ; pose au mortier-colle classé C2 minimum, double encollage systématique au-delà de 30 x 30 cm ; système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) en zones humides, sous avis technique en vigueur ; joints de fractionnement et joints souples périphériques conformes aux DTU 52.1 et 52.2 ; jointoiement hydrofugé et nettoyage.
Revêtements de sols	Reconnaissance contradictoire du support avant exécution, ragréage et ponçage si nécessaire ; application du primaire d'accrochage ; pose du revêtement (classement UPEC, glissance, acoustique ou feu selon destination), soudures, remontées en plinthes, barres de seuil ; nettoyage et protection jusqu'à réception.
Ravalement de façade	Diagnostic de l'état du support et traitement préalable (brossage, dépoussiérage, lessivage haute pression) ; traitement anti-cryptogamique et rebouchage des fissures ; mise en œuvre de moyens de levage adaptés pour les travaux en hauteur ; protection des menuiseries et abords ; nettoyage et évacuation en fin de chantier.
Peinture intérieure et extérieure	Préparation systématique des supports (brossage, égrenage, dépoussiérage, rebouchage) ; couche d'impression adaptée ; finitions en produits certifiés classe A+ conformément à l'arrêté du 19 avril 2011 et à la directive 2004/42/CE sur les COV ; traitement spécifique des métaux galvanisés et supports PVC apparents ; fiches techniques, FDS et attestations de classement A+ tenues à disposition du maître d'œuvre pour chaque produit mis en œuvre.
Finitions & nettoyage	Auto-contrôle et reprises ciblées (ragréages, raccords) avant présentation à réception ; remise en état des abords et nettoyage complet du chantier (sols, vitreries, évacuation totale des déchets). Vérification du bon fonctionnement des ouvrages et équipements posés avant la visite contradictoire de réception avec le maître d'œuvre. Établissement du PV de réserves lors de la visite, levée des réserves dans le délai fixé, puis contre-visite contradictoire et signature de la levée.

d) Plan qualité et auto-contrôle (SOPAQ)

Dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** s'engage à remédier à tout désordre signalé par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, de sorte que l'ouvrage reste conforme aux prescriptions du marché. Le délai d'intervention après signalement d'un désordre est fixé à 1 jour ouvré, via les contacts dédiés déjà identifiés en §1.3 (lignes mobiles joignables 5 jours sur 7, ligne fixe directe et courriel de contact).

La satisfaction du client est une composante majeure de notre management. Nous attachons une importance constante à l'amélioration continue de la qualité de nos prestations, avec l'ambition d'être une référence dans notre domaine d'activité en Guyane. Cette démarche s'appuie sur un manuel qualité interne, appelé à être régulièrement enrichi, qui sert de guide de bonne conduite à l'ensemble de l'équipe.

Pour mener à bien cette démarche, **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** s'engage à mobiliser les ressources et moyens nécessaires afin de :

- revoir périodiquement son organisation pour définir de nouveaux objectifs d'amélioration ;
- respecter les exigences du présent mémoire technique, tant sur le plan organisationnel que sur les volets sécurité, environnement (gestion des déchets, réduction des nuisances) et respect des délais ;
- sensibiliser et former le personnel afin qu'il fasse progresser ses compétences et participe activement au bon fonctionnement du système qualité ;
- entretenir un dialogue permanent entre tous les acteurs du chantier pour les impliquer dans cette démarche.

L'objectif général de cette démarche est simple : être exemplaire dans notre domaine d'activité. Il se décline en objectifs quantifiés, mesurables sur la durée de l'accord-cadre :


Objectif quantifié	Cible
Taux d'accidents du travail	Réduction de 100 %
Port effectif des équipements de protection individuelle	100 % des opérateurs
Mise en conformité des échafaudages	100 % du parc

Ces objectifs s'appuient sur des objectifs spécifiques : mettre en place une organisation permettant de résoudre rapidement et efficacement tout problème rencontré sur site, en prévenant les accidents du travail grâce aux équipements de protection individuelle et collective (cf. §3.2) ; assurer la collecte, le suivi et l'élimination des déchets de chantier (cf. §2.3) ; réduire les nuisances liées à l'activité et à l'usage des machines (cf. §2.3) ; et garantir le respect des délais d'exécution par une organisation rigoureuse du planning et des tâches (cf. §2.1 et §2.2-f).

e) Hygiène et sécurité

- Animation régulière de « ¼ d'heure sécurité » sur chantier (EPI, risques de chute, manutention, travail en hauteur) ;
- Livret de sécurité remis à chaque nouvel intervenant (règles de circulation, consignes propres au site, procédure de secours) ;
- Équipements de protection individuelle et collective systématiques (casques, gants, chaussures de sécurité, garde-corps, échafaudages conformes aux normes en vigueur) ;
- Trousse de premiers secours dans chaque véhicule, personnel sensibilisé aux gestes de premiers secours, plan d'accès pompiers établi pour les chantiers de plus grande ampleur ;
- Plan de prévention spécifique établi conjointement avec le chef d'organisme utilisateur et le chef d'emprise, conformément à l'arrêté du 19 mai 2020, avant toute intervention.

L'hygiène et la sécurité améliorent la sécurité sur le chantier

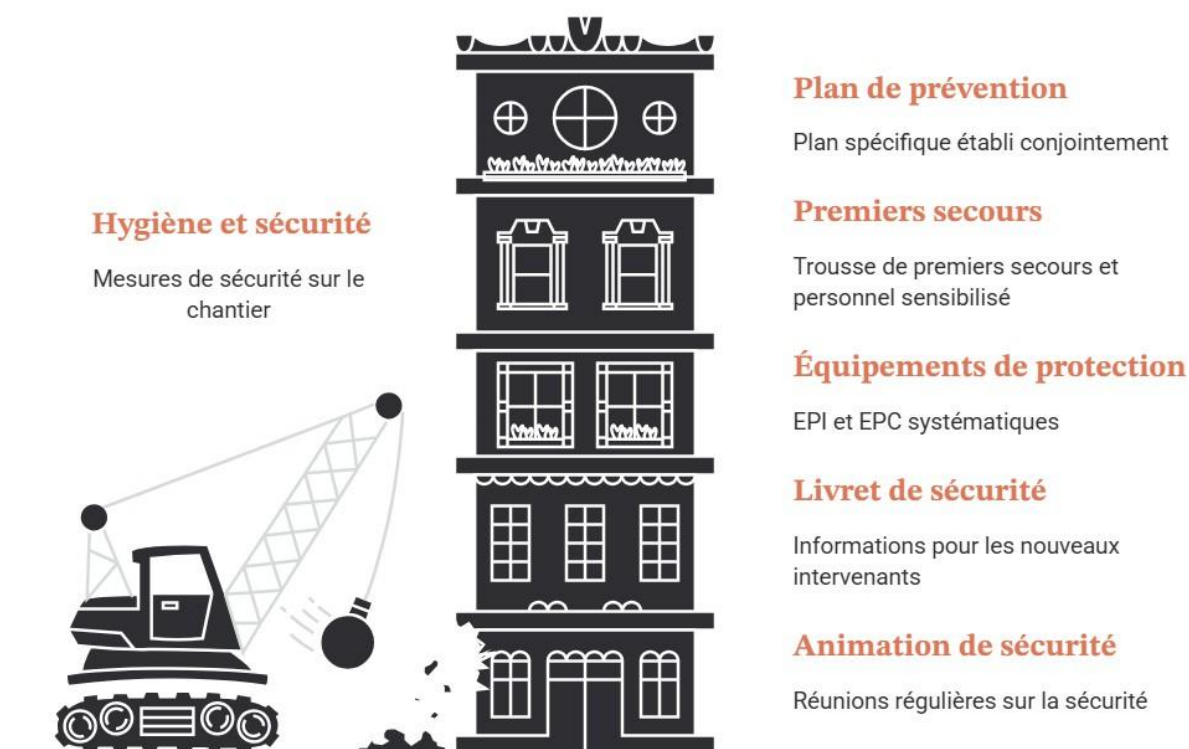


f) Planning-type d'exécution

Le planning ci-dessous illustre, à titre représentatif, l'enchaînement méthodologique retenu pour un bon de commande de réhabilitation tous corps d'état d'ampleur moyenne (par exemple un logement domanial ou un bâtiment de faible surface). Il est systématiquement recalibré, à l'échelle réelle de chaque commande, dès réception du descriptif transmis par le maître d'œuvre, les durées ci-dessous n'ont donc qu'une valeur d'illustration méthodologique.

PLANNING-TYPE D'EXÉCUTION D'UN BON DE COMMANDE

Exemple représentatif — réhabilitation tous corps d'état d'un logement / bâtiment (durée indicative : 12 à 14 semaines, adaptée à chaque bon de commande)

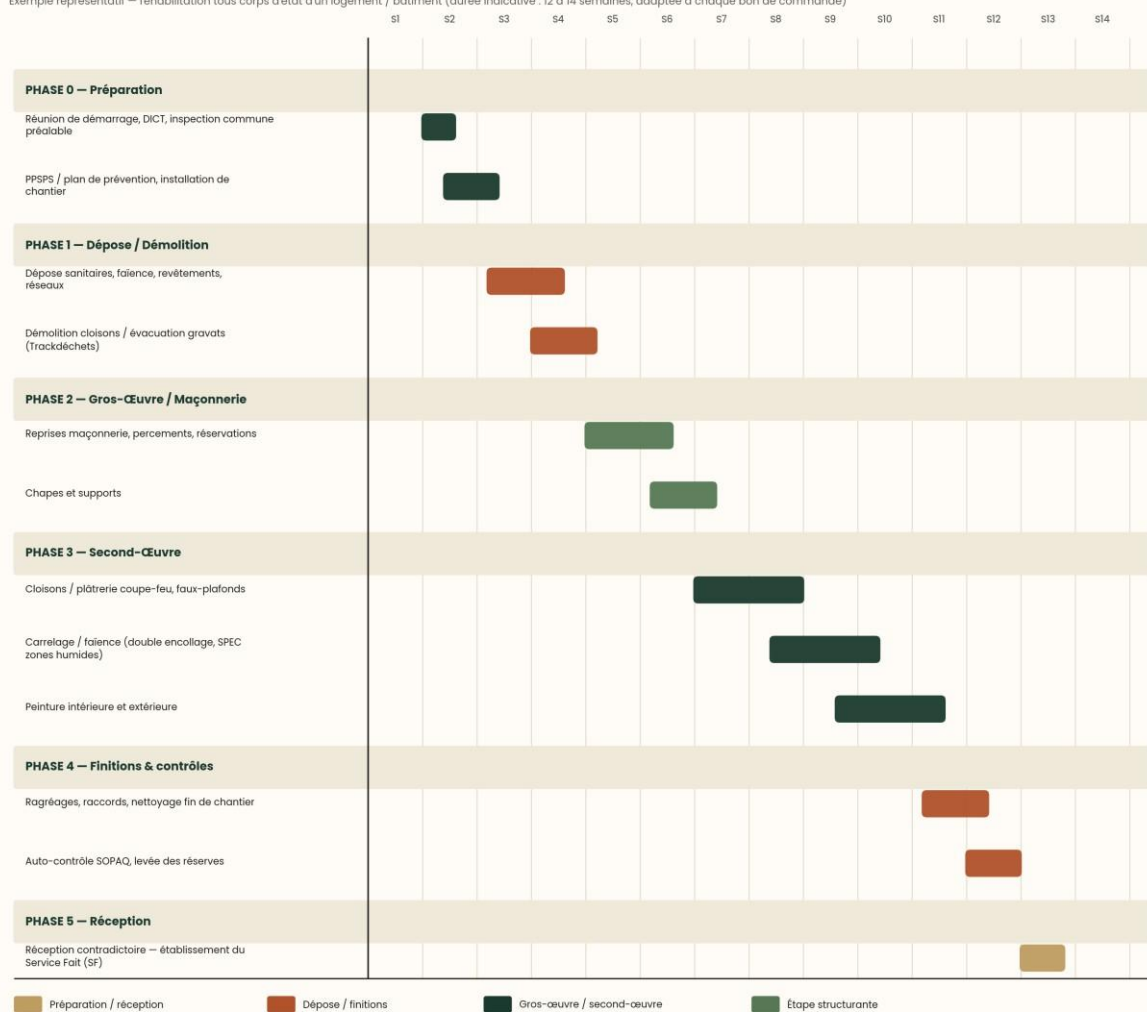

Planning-type d'exécution d'un bon de commande (méthodologie et enchaînement des phases)

g) Déclinaison de la méthodologie par lot géographique

DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS candidate simultanément aux Lots 1 et 2 de l'accord-cadre. Si les modes opératoires décrits ci-dessus s'appliquent de façon identique quel que soit le lot concerné, garantissant un niveau de qualité homogène sur l'ensemble du territoire couvert par notre candidature, leur mise en œuvre est adaptée aux réalités géographiques et logistiques propres à chacun des deux lots retenus, définis à l'article 1.2 du CCTP.

Lot 1 — Kourou et Sinnamary : ce lot couvre les sites militaires et logements domaniaux de Kourou et Sinnamary, à environ 65 km du siège de l'entreprise à Cayenne. Le chef de chantier affecté à ce lot (§3.1) regroupe, dans la mesure du possible, plusieurs bons de commande lors d'un même déplacement d'équipe. Une base avancée de matériel courant est constituée sur site pour la durée de chaque opération d'ampleur (§3.2), limitant les allers-retours vers le siège.

Lot 2 — Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly, Roura, Régina et Saint-Georges de l'Oyapock : ce lot, le plus étendu géographiquement, couvre l'agglomération de Cayenne où se situe notre siège ainsi que des communes plus reculées comme Régina et Saint-Georges de l'Oyapock, cette dernière étant accessible principalement par voie fluviale ou aérienne. Sur l'agglomération de Cayenne, la proximité du siège permet une réactivité maximale. Pour les communes les plus excentrées du lot, les délais de mobilisation et de transport de matériel sont anticipés dès la réception du projet de commande.

Cette organisation, pensée dès la constitution de notre équipe (§3.1) et de notre parc matériel (§3.2), permet à **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** de répondre aux Lots 1 et 2 avec le même niveau d'exigence et de réactivité,


sans que l'éloignement géographique de certains sites ne constitue un facteur de risque pour le respect des délais contractuels.

2.3 — Procédure de réduction des nuisances et de propreté du chantier

NOTATION : 10 POINTS

La réduction des nuisances est une préoccupation constante sur des emprises occupées en permanence par du personnel militaire et civil. **Notre procédure combine gestion du bruit, propreté quotidienne et traçabilité rigoureuse des déchets**, conformément à l'**article 8 du CCTP**.

Procédure de réduction des nuisances et de propreté du chantier

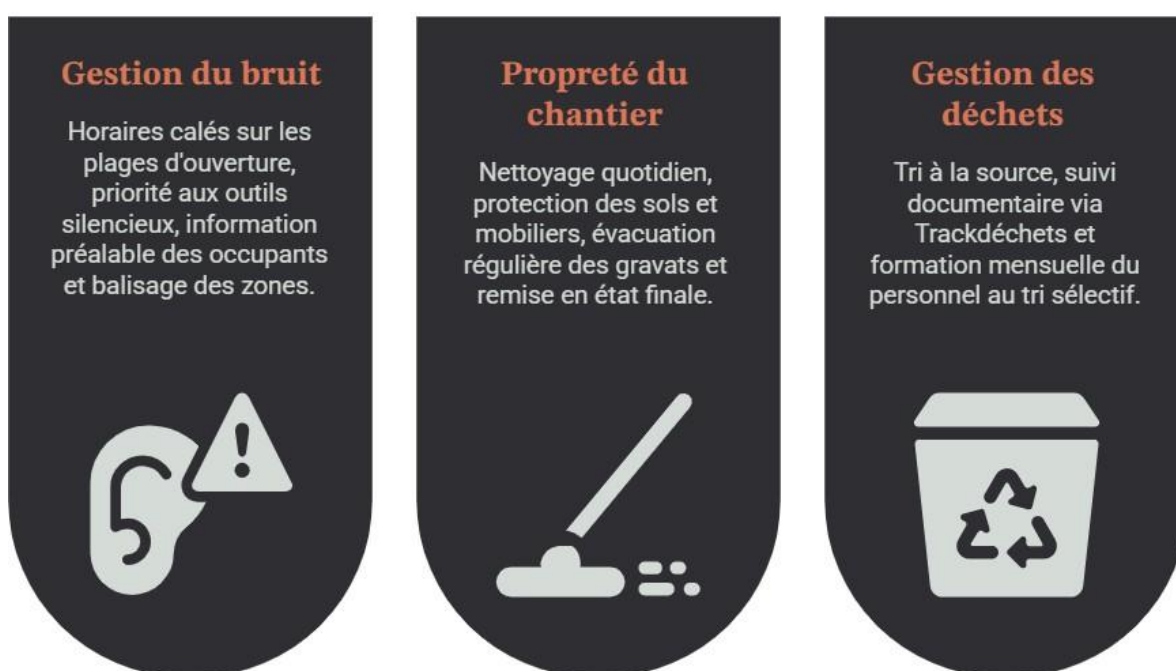

Gestion du bruit et des nuisances

- Horaires de travaux calés sur les plages d'ouverture (HO) du site et, en cas de nécessité d'horaires élargis, demande de dérogation motivée auprès du maître d'œuvre avant toute intervention ;
- Priorité donnée aux outils et procédés les moins bruyants disponibles pour chaque tâche (découpe à sec limitée, matériel entretenu) ;
- Information préalable des occupants et du chef d'organisme utilisateur avant toute phase bruyante (démolition, perçage, sciage) ;
- Balisage systématique des zones d'intervention afin de sécuriser la circulation des personnels de l'emprise.

Propreté du chantier

- Nettoyage quotidien des zones de travail et des circulations utilisées, protection des sols et mobiliers existants par bâches et housses ;

- Évacuation régulière des gravats au fur et à mesure de l'avancement, sans stockage prolongé sur site, afin de ne gêner ni les occupants ni les autres entreprises éventuellement présentes ;
- Remise en état des abords et nettoyage complet avant toute réception, incluant les zones d'installation de chantier une fois démontées.

Gestion et traçabilité des déchets

Notre politique de gestion des déchets applique les quatre principes fixés par la réglementation ; réduction à la source, organisation du transport, valorisation par réemploi ou recyclage, et information, et distingue systématiquement les quatre familles de déchets de chantier : matériaux inertes réutilisables, matériaux inertes non réutilisables, déchets industriels banals (DIB) et déchets industriels spéciaux (DIS). Chaque famille fait l'objet d'un circuit d'évacuation et de traitement dédié, défini dès la préparation de chantier.

Conformément à l'exigence du CCTP (**art. 8.2**) et aux arrêtés ministériels du 21 décembre 2021, l'ensemble des bordereaux de suivi de déchets (BSD) y compris pour les déchets non dangereux — sera dématérialisé via l'outil **Trackdéchets**, avec transmission systématique des informations nécessaires (codification, quantités, numéro de certificat d'acceptation préalable) au moins 5 jours avant tout enlèvement, et information de l'acheteur (DID Cayenne) à chaque création de bordereau. **Les déchets sont convoyés vers un exutoire agréé, à l'adresse suivante : GOV'ENVIRONNEMENT — Décharge Maringoins, Route départementale 2, 97300 Cayenne.**

- Tri à la source sur chaque chantier, avec bennes différenciées selon les filières disponibles localement ;
- Suivi documentaire assuré par le chef de chantier (bons de pesée, BSD), transmis à intervalle régulier au maître d'œuvre, précisant la nature, les quantités et les lieux de dépôt des déchets générés ;
- Personnel formé et sensibilisé chaque mois au tri sélectif et aux bons gestes de collecte, sous la vigilance de l'encadrement de chantier.

Valorisation et recyclage des déchets — une démarche volontariste

Au-delà de la seule traçabilité réglementaire, **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** place le **recyclage et la valorisation matière** au cœur de sa politique de gestion des déchets de chantier, dans une logique d'économie circulaire adaptée aux filières disponibles en Guyane :

- **Tri à cinq flux** renforcé sur chantier (bois, métaux, plastiques, cartons/papiers, plâtre) en complément des quatre familles réglementaires déjà mentionnées, afin de maximiser la part de déchets orientés vers une filière de valorisation plutôt que vers l'enfouissement ;
- **Réemploi prioritaire** des matériaux inertes réutilisables directement sur site (remblais, fonds de forme) ou sur d'autres opérations en cours de l'entreprise, réduisant d'autant les volumes évacués et les besoins d'achat de matériaux neufs ;
- **Orientation systématique vers les filières de recyclage guyanaises** disponibles : centres de tri et de valorisation des déchets du BTP de l'agglomération de Cayenne pour les inertes, filières de reprise des métaux ferreux et non ferreux, et filières dédiées pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et les emballages, avec conservation des bordereaux et justificatifs de prise en charge dans le dossier de suivi de chantier ;
- **Objectif chiffré de valorisation : DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** vise un taux de valorisation (réemploi + recyclage) d'au moins 70 % des déchets non dangereux produits sur les chantiers de l'accord-cadre, taux suivi bon de commande par bon de commande à partir des données des bordereaux **Trackdéchets** et communiqué à l'acheteur en cas de demande ;
- **Réduction à la source** par une optimisation des débits de commande de matériaux (limitant les chutes) et le recours, chaque fois que possible, à des éléments préfabriqués ou dimensionnés au plus juste, réduisant d'autant le volume de déchets généré en amont plutôt qu'à traiter en aval.

03 SOUS-CRITÈRE 2 — MOYENS HUMAINS, MATÉRIELS ET FOURNITURES


Critère « Valeur technique » du RC — sous-critère noté sur 50 points

Une méthodologie ne vaut que par les moyens qui la rendent réellement exécutable : DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS mobilise une équipe formée, un parc matériel disponible et des fournisseurs locaux fiables, éprouvés depuis des années sur le terrain guyanais.

3.1 — Organigramme de l'équipe dédiée au projet

NOTATION : 15 POINTS

DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS affecte à l'accord-cadre une équipe dimensionnée pour couvrir simultanément les Lots 1 et 2 de la consultation, tout en garantissant un interlocuteur unique et une chaîne de commandement claire, de la direction jusqu'aux compagnons de chantier. Cette organisation reprend, sans aucune discontinuité, celle qui a fait ses preuves sous la précédente dénomination **A-TEMPS CONSTRUCTION** (cf. §1.1).

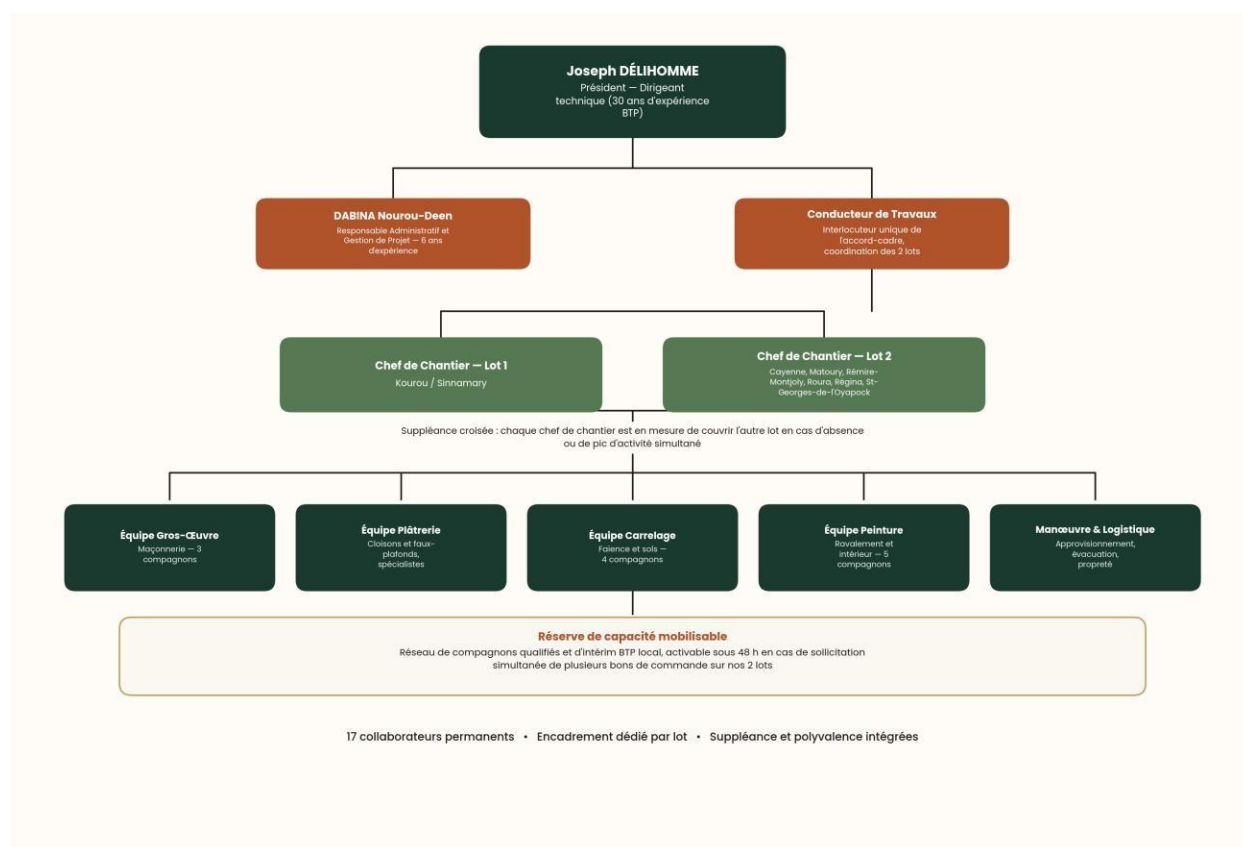

Organigramme de l'équipe dédiée à l'accord-cadre — DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS

Une chaîne de commandement resserrée et directement opérationnelle

À la tête de l'entreprise, **Monsieur Joseph DÉLIHOMME**, Président, apporte **plus de 30 années d'expérience dans le secteur du bâtiment en Guyane française** et supervise personnellement le bon déroulement de l'accord-cadre. Il s'appuie sur un **Conducteur de Travaux, interlocuteur unique désigné** auprès de la DID Cayenne (§2.1), et sur un **Responsable Administratif hautement qualifié** en charge du suivi des commandes et de la facturation.

Deux Chefs de Chantier qualifiés, un par lot et tous assisté d'une secrétaire comptable, assurent l'encadrement de proximité sur chaque zone géographique de la consultation (Lot 1 — Kourou/Sinnamary, Lot 2 — Cayenne et périphérie), avec un mécanisme de suppléance croisée : en cas d'absence ou de surcharge ponctuelle sur un lot, un chef de chantier d'un lot voisin peut être mobilisé sous 48 heures, garantissant la continuité de service sur l'ensemble du territoire couvert par l'accord-cadre (cf. **carte d'implantation, §1.2**).

Des équipes métiers dimensionnées pour le multi corps d'état

- Une équipe Gros-œuvre / Maçonnerie, en charge des reprises de structure, percements, chapes et rejointoiements ;
- Une équipe Plâtrerie / Cloisons, formée aux exigences spécifiques de doublage et de traitement coupe-feu précisées par le maître d'œuvre (cf. **§2.2**) ;
- Une équipe Carrelage / Faïence expérimentée, rompue aux exigences de double encollage et de systèmes de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) en zones humides ;
- Une équipe Peinture, la plus étoffée de l'entreprise, habituée à la mise en œuvre de produits classe A+ sur supports variés ;
- Une équipe Manœuvre & Logistique, dédiée à la manutention, à l'évacuation des déchets et à la propreté quotidienne des chantiers (cf. **§2.3**).

L'ensemble de ces effectifs, **d'ores et déjà en poste et opérationnels** au sein de la structure (aucun recrutement à opérer pour démarrer l'exécution), est complété par une **réserve de capacité mobilisable** de professionnels expérimentés déjà identifiés : compagnons intérimaires réguliers et partenaires de co-traitance ponctuelle.

Grâce à **plus de 30 années d'expérience opérationnelle continue en Guyane** (cf. **§1.1**) et à ce vivier déjà constitué, **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** est en mesure de mobiliser, **sans délai de recrutement, une équipe élargie de 25 à 30 professionnels expérimentés**, permettant d'absorber un pic d'activité simultané sur plusieurs bons de commande et d'ajuster en permanence l'effectif réellement déployé à l'évolution réelle du volume de commandes émises dans le cadre de l'accord-cadre, sans dégrader les délais d'intervention sur aucun des deux lots.

Nous comptons ainsi, à date, dans notre socle d'effectifs directement affectés à l'accord-cadre :

- **1 responsable administratif**
- **1 secrétaire comptable**
- **1 conducteur de travaux**
- **2 chefs de chantier**
- **3 maçons (gros-œuvre)**
- **5 peintres**
- **4 carreleurs**
- **1 manœuvres**

Ce socle est renforcé, autant que besoin, par notre vivier de **25 à 30 professionnels expérimentés mobilisables sous quelques jours** (cf. ci-dessus), de sorte que le dimensionnement réel de l'équipe affectée au chantier suit, à la hausse comme à la baisse, l'évolution effective du volume des bons de commande, sans jamais dépendre d'un délai de recrutement.

Les ouvriers réaliseront leurs tâches selon les directives du chef de chantier, qui veillera à la bonne réalisation des travaux. Un planning de tâche quotidien sera défini afin que chacun puisse accomplir ses missions dans un cadre clair et défini au préalable par l'équipe encadrante.

Qualifications et compétences

- Encadrement formé aux habilitations et procédures d'accès propres aux emprises militaires (§2.2-b), déjà mises en œuvre sur les chantiers DIRISI de Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne ;
- Compagnons sensibilisés annuellement aux règles d'hygiène et de sécurité (~~14h~~ **sécurité, gestes et postures, travail en hauteur**) ;
- Personnel identifiable en permanence sur site (tenues siglées **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS**, badges), conformément à l'**article 6.2 du CCTP** ;
- Polyvalence entretenue au sein des équipes, permettant des redéploiements rapides d'un corps d'état à l'autre selon la nature des bons de commande émis.

*Cette organisation n'est pas figée : **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** n'exclut pas d'intégrer, au fil de l'exécution de l'accord-cadre et selon son volume d'activité, un ou plusieurs apprentis ou jeunes en contrat de professionnalisation au sein de ses équipes métiers, une démarche cohérente avec l'ancrage territorial de l'entreprise et sa volonté de participer à la formation des jeunes talents guyanais du bâtiment (cf. §4.2).*

3.2 — Moyens matériels et logistiques affectés à l'exécution

NOTATION : 25 POINTS

DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS dispose, en propre et de façon immédiatement disponible, d'un parc matériel complet couvrant l'ensemble des tâches prescrites par le CCTP. Ce parc, hérité sans interruption d'**A-TEMPS CONSTRUCTION** est entretenu, contrôlé périodiquement et renouvelé au fil des besoins, garantissant une disponibilité opérationnelle immédiate dès notification de chaque bon de commande.

Moyens de transport et logistique de chantier

Moyen	Qté	Usage principal
Véhicule benne (type Toyota Dyna) 	1	Transport de matériaux, évacuation de gravats et déchets de chantier
Renault Clio imm. FD-453-JX 	1	Déplacement des équipes, liaison entre sites
Toyota Dyna imm. CN-239-LK 	1	Transport de matériaux, évacuation de gravats et déchets de chantier

Cette capacité de transport propre permet de couvrir sans recours systématique à la sous-traitance logistique les trois zones géographiques de l'accord-cadre, y compris les sites les plus excentrés du siège de Cayenne (Kourou/Sinnamary et Saint-Jean du Maroni).

Matériel de chantier par corps d'état

Corps d'état	Matériel affecté	Correspondance CCTP
Dépose / démolition	Marteaux-piqueurs électroportatifs, meuleuses, outillage manuel de démolition, bennes de tri 	Dépose de cloisons, revêtements, éléments non porteurs
Gros-œuvre / maçonnerie	Bétonnière, matériel de carottage/perçage, niveaux laser, étais et étauçons 	Reprises de structure, chapes, percements coordonnés
Plâtrerie / cloisons	Visseuses, découpe de plaques, rails et ossature métallique en stock 	Doublages, cloisons, traitement coupe-feu selon prescriptions
Carrelage / faïence	Découpeuses/carrelotte électrique, malaxeurs, règles de contrôle de planéité	Pose avec double encollage et SPEC en zones humides

Corps d'état	Matériel affecté	Correspondance CCTP
	Équipements et outillage utilisés Découpeuses/carrelote électrique, malaxeurs, règles de contrôle de planéité  Découpeuses / carrelote électrique Malaxeurs Règles de contrôle de planéité	
Peinture / finitions	Matériel de projection et de brossage, ponceuses, protections de chantier Matériel de projection et de brossage, ponceuses, protections de chantier  Matériel de projection et de brossage Ponceuses Protections de chantier	Préparation de supports, application classe A+
Accès en hauteur	Échafaudages de pied et roulants conformes, échelles et plates-formes individuelles Échafaudages de pied et roulants conformes, échelles et plates-formes individuelles  Échafaudages de pied (conformes) Échafaudages roulants (conformes) Échelles Plates-formes individuelles	Travaux de ravalement, plafonds, zones difficiles d'accès

Moyens informatiques et bureautiques

Le suivi administratif du marché (§2.1) s'appuie sur des moyens bureautiques dédiés :

2 ordinateurs, une imprimante à jet d'encre et un copieur, permettant l'édition et l'archivage des documents de suivi de chantier, devis, factures et comptes-rendus.



Matériel électroportatif sur batterie

Afin de garantir l'autonomie des équipes sur chantier, y compris en l'absence de raccordement électrique stabilisé, **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** dispose d'un parc d'outillage électroportatif sur batterie :

- Perforateur
- Perceuse
- Meuleuse
- Mélangeur malaxeur
- Coupe-carreaux électrique



Outillage spécifique carrelage et second-œuvre

L'équipe Carrelage / Faïence (§3.1) est dotée d'un outillage spécialisé complet : »

- Mètre (types I et II), cordeau à tracer, niveau à bulles, cordeaux à attacher, équerre graduée
- 3 scies vilebrequin, 2 scies cloches
- 8 spatules crantées pour l'application de la colle
- 2 règles de maçon pour le contrôle de planéité du support
- 3 maillets de carreleur
- Truelles, taloches, peignes à colle
- Croisillons et systèmes autonivelants
- 10 couteaux à enduire, lisseur à joint, 3 raclettes
- Brosses, éponges et grilles abrasives



Outillage spécifique carrelage et second-œuvre



L'équipe Carrelage / Faïence (§3.1) est dotée d'un outillage spécialisé complet :

Mesure et traçage • Mètre (types I et II) • Cordeau à tracer • Niveau à bulles • Cordeaux à attacher • Équerre graduée	Scies et couronnes • 3 scies vilebrequin • 2 scies cloches	Spatules crantées • 8 spatules crantées pour l'application de la colle	Règles de maçon • 2 règles de maçon pour le contrôle de planéité du support	
Maillets de carrelleur • 3 maillets de carrelleur	Truelles, taloches et peignes à colle • Truelles, taloches, peignes à colle	Croisillons et systèmes autonivelants • Croisillons et systèmes autonivelants	Couteaux à enduire, lisseur à joint et raclettes • 10 couteaux à enduire • Lisseur à joint • 3 raclettes	
Brosses, éponges et grilles abrasives • Brosses, éponges et grilles abrasives				 Un outillage complet et adapté pour des finitions de qualité et un travail de précision.

Équipements de chantier mobilisés

Désignation	Type de travaux
Échafaudages fixes de façade	Travaux en hauteur : peinture, maçonnerie
3 échafaudages roulants de 16 m	Travaux en hauteur multi-niveaux
2 nettoyeurs haute pression 380 bars	Nettoyage de chantier et de façade
2 marteaux piqueurs électriques	Démolition
Brouettes	Manutention
Plateformes de protection	Sécurisation des zones de travail
Ponceuse béton	Préparation de supports
Tronçonneuse	Découpe



Équipements de chantier mobilisés

Désignation	Image / Illustration	Type de travaux
Échafaudages fixes de façade		Travaux en hauteur : peinture, maçonnerie
3 échafaudages roulants de 16 m		Travaux en hauteur multi-niveaux
2 nettoyeurs haute pression 380 bars		Nettoyage de chantier et de façade
2 marteaux piqueurs électriques		Démolition
Brouettes		Manutention
Plateformes de protection		Sécurisation des zones de travail
Ponceuse béton		Préparation de supports
Tronçonneuse		Découpe

Équipements de protection et de sécurité

Chaque intervenant est équipé individuellement de : casque, gants, masque, chaussures de sécurité et gilet haute visibilité.

- Équipements de protection individuelle complets pour chaque intervenant (casques, gants adaptés, chaussures de sécurité, protections auditives et respiratoires selon les tâches) ;
- Équipements de protection collective (garde-corps, filets, signalisation et balisage de zone) systématiquement déployés avant le début de chaque intervention ;
- Trousses de premiers secours dans chaque véhicule et registre d'entretien/contrôle périodique du matériel de sécurité (échafaudages, harnais).



Logistique d'approvisionnement multi-lots

Le parc matériel décrit ci-dessus est mutualisable entre les Lots 1 et 2 grâce à la centralisation de son stockage au siège de Cayenne (§1.2) et à la capacité de transport propre de l'entreprise. Un **planning de rotation du matériel**, tenu par le Conducteur de Travaux, anticipe les besoins simultanés sur plusieurs bons de commande et évite tout conflit d'affectation entre chantiers. Pour les interventions les plus éloignées du siège (Lots 1 et 3), une base avancée de matériel courant est constituée sur site pour la durée de chaque opération, limitant les allers-retours et les délais de mobilisation.


3.3 — Provenance des fournitures et fournisseurs

NOTATION : 10 POINTS

DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS s'approvisionne, comme le faisait **A-TEMPS CONSTRUCTION** avant elle, auprès d'un réseau de fournisseurs et négociants locaux solidement établis en Guyane, garantissant à la fois la disponibilité des matériaux, la maîtrise des délais et la conformité aux normes exigées par le CCTP.

NOS FOURNISSEURS ET PARTENAIRES

Réseau de fournisseurs locaux – approvisionnement multi lots (cf. §3.3)

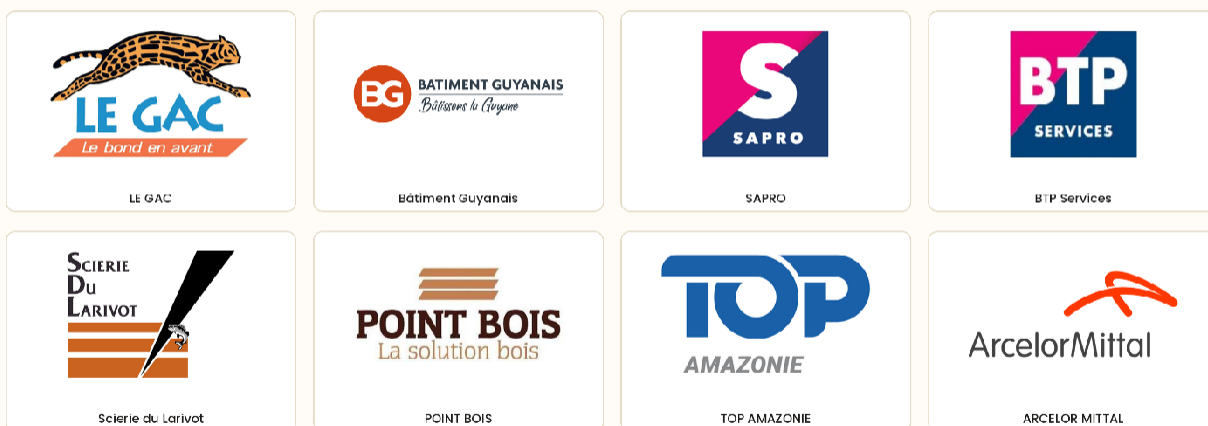

8 fournisseurs et négociants locaux mobilisés – garantie de disponibilité et de délai sur les trois lots

Fournisseur	Nature des fournitures	Garantie apportée
LE GAC	Matériaux de gros-œuvre, granulats, liants	Négociant généraliste implanté en Guyane, livraisons régulières sur les trois zones
Bâtiment Guyanais	Matériaux de construction et de second-œuvre	Fournisseur historique, relation commerciale ancienne et éprouvée
SAPRO	Peintures et produits de finition	Gammes certifiées classe A+ (émissions COV), conformes aux exigences du CCTP
BTP Services	Outils, quincaillerie, consommables de chantier	Réactivité sur les commandes urgentes
Scierie du Larivot	Bois et dérivés	Approvisionnement local, délais courts
POINT BOIS	Bois d'œuvre et menuiserie	Complémentaire de la Scierie du Larivot selon disponibilité
TOP AMAZONIE	Matériaux de construction divers	Fournisseur de proximité
ARCELOR MITTAL (distribution locale)	Aciers et profilés métalliques	Ossatures et éléments structurels certifiés

Garanties de disponibilité et de délai

- Comptes ouverts et actifs de longue date chez l'ensemble des fournisseurs cités, garantissant priorité de traitement et conditions commerciales stables ;
- Diversification volontaire des sources d'approvisionnement par famille de matériaux, limitant le risque de rupture de stock sur un chantier en cours ;
- Anticipation des commandes de matériaux dès la validation du projet de commande (§2.1), pour sécuriser les délais d'exécution imposés par le maître d'œuvre.

Qualité et conformité normative des matériaux


Les matériaux et produits mis en œuvre respectent systématiquement les normes et Documents Techniques Unifiés (DTU) applicables à chaque corps d'état, ainsi que les exigences particulières précisées dans le CCTP et le document de questions-réponses de la présente consultation : peintures certifiées **classe A+** (émissions dans l'air intérieur), carrelages posés selon **DTU 52.1 et 52.2** avec système de protection à l'eau sous carrelage en zones humides, cloisons et doublages coupe-feu conformes aux spécifications transmises par le maître d'œuvre. Les

fiches techniques et déclarations de performance de chaque produit significatif sont tenues à disposition du pouvoir adjudicateur, dans le cadre du plan qualité SOPAQ décrit au §2.2.

04 ENGAGEMENT RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE)

Bien construire en Guyane, c'est construire avec la Guyane : ses hommes, ses ressources, et le respect de son environnement exceptionnel.

Bien que non noté au titre des sous-critères techniques du présent règlement de consultation, **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** a tenu à formaliser dans cette partie l'ensemble de sa démarche de responsabilité sociétale, tant elle irrigue déjà ses pratiques quotidiennes de chantier, et tant elle constitue, pour un maître d'ouvrage public et un pouvoir adjudicateur relevant du ministère des Armées, un gage supplémentaire de sérieux et de pérennité.

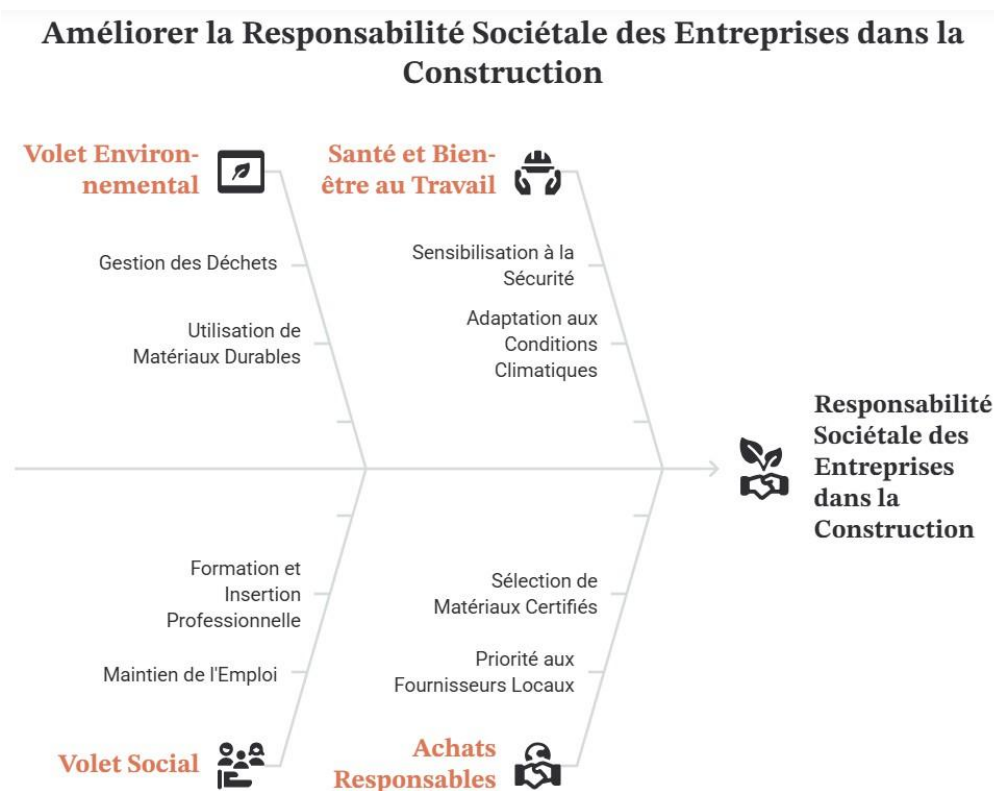

4.1 — Volet environnemental

- Gestion et traçabilité rigoureuse des déchets de chantier via l'outil dématérialisé **Trackdéchets**, conformément aux arrêtés ministériels du 21 décembre 2021 (cf. §2.3) ; **les déchets sont convoyés vers un exutoire agréé, à l'adresse suivante : GOV'ENVIRONNEMENT — Décharge Maringoins, Route départementale 2, 97300 Cayenne.**
- Tri systématique à la source des quatre familles de déchets et recherche prioritaire de filières de valorisation et de réemploi disponibles localement, avant tout recours à l'enfouissement ;
- Utilisation de produits de peinture certifiés classe A+ (émissions de composés organiques volatils), limitant l'impact sur la qualité de l'air intérieur des bâtiments rénovés (cf. §3.3) ;

- Approvisionnement privilégié auprès de fournisseurs et de filières locales (bois de la Scierie du Larivot, négociants guyanais), réduisant les distances de transport et l'empreinte carbone associée à l'acheminement des matériaux ;
- Sensibilisation des équipes à l'usage raisonné de l'eau et de l'énergie sur les bases-vie de chantier, et entretien régulier du parc de véhicules pour limiter les émissions et la consommation de carburant.

4.2 — Volet social

- Maintien intégral de l'emploi et des conditions de travail de l'ensemble du personnel lors du changement de dénomination d'**A-TEMPS CONSTRUCTION** vers **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS**, sans aucune rupture de contrat (cf. §1.1) ;
- Ancrage territorial fort : une équipe intégralement guyanaise, recrutée et formée localement, contribuant directement à l'emploi durable dans le secteur du BTP en Guyane ;
- Politique de formation continue des compagnons (habilitations, gestes et postures, sécurité sur emprises sensibles), permettant l'évolution des compétences en interne plutôt que le recours systématique à l'intérim ;
- Ouverture affichée à l'accueil d'apprentis et de jeunes en contrat de professionnalisation dans les corps de métier du bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, carrelage, peinture), à mesure de la montée en charge de l'accord-cadre, dans une logique de transmission des savoir-faire et de contribution à l'insertion professionnelle de la jeunesse guyanaise dans le secteur du BTP ;
- Recours ponctuel à des co-traitants et intérimaires locaux en cas de pic d'activité (§3.1), contribuant à irriguer l'écosystème économique local du bâtiment plutôt qu'à faire appel à des ressources extérieures au territoire.

4.3 — Santé et bien-être au travail

- Animation régulière de séquences de sensibilisation sécurité (« **¼ d'heure sécurité** ») sur chaque chantier, portant sur les risques de chute, la manutention et le travail en hauteur (cf. §2.2-e) ;
- Dotation complète en équipements de protection individuelle et collective, renouvelés selon état d'usure et contrôlés périodiquement (cf. §3.2) ;
- Attention portée aux conditions de travail sous climat équatorial : adaptation des horaires et des rythmes de travail lors des périodes de forte chaleur, mise à disposition de points d'eau sur les bases-vie ;
- Encadrement de proximité (un chef de chantier par lot, cf. §3.1) permettant une écoute directe et réactive des remontées du terrain, tant sur la sécurité que sur les conditions de travail au quotidien.

4.4 — Achats responsables

- Priorité donnée, à qualité et délai équivalents, aux fournisseurs et négociants implantés en Guyane (**LE GAC, Bâtiment Guyanais, SAPRO, BTP Services, Scierie du Larivot, POINT BOIS, TOP AMAZONIE** — cf. §3.3), contribuant au maintien d'un tissu économique local dynamique ;
- Sélection de matériaux et de produits certifiés (**classe A+, conformité DTU**) intégrant des critères de qualité sanitaire et de durabilité, au-delà du seul critère de prix ;
- Relations commerciales de long terme et loyales avec l'ensemble des fournisseurs, fondées sur la régularité des commandes plutôt que sur la seule recherche du prix le plus bas ponctuel.

4.5 — Gouvernance et éthique des affaires

- Gouvernance resserrée et directement responsable, portée par le Président Joseph Délihomme, garantissant une prise de décision rapide et une entière transparence vis-à-vis du pouvoir adjudicateur ;
- Transparence assumée sur la continuité juridique et opérationnelle entre **A-TEMPS CONSTRUCTION** et **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS**, documentée à chaque section pertinente du présent mémoire (§1.1) plutôt que dissimulée ;
- Respect scrupuleux des obligations déclaratives, sociales et fiscales de l'entreprise, tel qu'attesté dans les pièces administratives du dossier de candidature (**attestation sur l'honneur, DC1, DC2**) ;
- Application des règles de prévention des conflits d'intérêts et de loyauté dans l'exécution des marchés publics, à chaque étape de la relation contractuelle avec la Direction d'Infrastructure de la Défense.

4.6 — Indicateurs de suivi de la démarche RSE

Afin de rendre cette démarche vérifiable et non incantatoire, **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** propose de suivre, pour la durée de l'accord-cadre, les indicateurs simples suivants, communicables au pouvoir adjudicateur selon une périodicité à convenir :

Volet	Indicateur suivi	Source / méthode de suivi
Environnemental	Taux de valorisation/recyclage des déchets de chantier	Suivi via bordereaux Trackdéchets
Environnemental	Part des matériaux issus de fournisseurs locaux	Suivi par les bons de commande fournisseurs
Social	Taux de recours à l'emploi et à l'intérim local	Suivi RH interne
Social	Nombre de jeunes accueillis en apprentissage ou en insertion professionnelle	Suivi RH interne
Santé-sécurité	Nombre de séquences « ¼ h sécurité » réalisées	Registre de chantier
Santé-sécurité	Nombre d'incidents et d'accidents du travail	Registre de chantier / déclarations
Gouvernance	Délai moyen de prise en charge des bons de commande	Registre numérique des bons de commande (§2.1)

05

MOT DE FIN DU PRÉSIDENT

Un nom qui change, une équipe qui reste, un engagement qui ne faiblit pas.

Mesdames, Messieurs,

C'est avec la **conviction née de plus de trente années passées sur les chantiers de Guyane française** que je porte, aujourd'hui sous le nom de **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS**, la candidature que vous venez de lire. Ce nouveau nom n'efface rien : il porte plus loin l'expérience, la rigueur et la connaissance fine des exigences propres aux emprises du ministère des Armées que notre équipe a construites, chantier après chantier, sous la dénomination **A-TEMPS CONSTRUCTION**.

Notre équipe reste la même, notre siège reste le même, notre matériel reste le même, seuls le nom et l'image évoluent, pour mieux refléter l'ambition d'une entreprise guyanaise résolument tournée vers l'avenir. Cette continuité n'est pas un argument commercial : c'est une réalité vérifiable, que nous avons pris soin de documenter à chaque étape de ce mémoire technique.

Nous mesurons pleinement les responsabilités qu'implique l'exécution de travaux au sein d'emprises militaires en activité, et nous nous engageons à y apporter la même exigence de qualité, de sécurité et de discrétion que celle qui nous a été reconnue sur nos précédentes opérations pour la Direction d'Infrastructure de la Défense de Cayenne.

Je vous remercie de l'attention portée à notre candidature et me tiens, ainsi que l'ensemble de mon équipe, à votre entière disposition pour tout complément d'information que vous jugeriez utile.

Fait à Cayenne, le 19 septembre 2026
Pour **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS**

Joseph DÉLIHOMME

Président



06

ANNEXES

Les pièces suivantes sont jointes au présent mémoire technique, en complément des pièces administratives et financières transmises par ailleurs dans le dossier de candidature et d'offre (DC1, DC2, attestation sur l'honneur, fiche de renseignements, BPU, acte d'engagement) :

Liste des annexes techniques

- **Annexe 1** — Extrait KBIS de **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS** (immatriculation RCS Cayenne n° 109 700 468) ;
- **Annexe 2** — Tableau détaillé des références chantiers (Défense et marchés publics), avec attestations de bonne exécution disponibles sur demande ;
- **Annexe 3** — Organigramme nominatif de l'équipe dédiée à l'accord-cadre (reproduit en grand format, **cf. §3.1**) ;
- **Annexe 4** — Planning-type d'exécution d'un bon de commande (reproduit en grand format, **cf. §2.2**) ;
- **Annexe 5** — Carte d'implantation et de couverture opérationnelle des Lots 1 et 2 (reproduite en grand format, **cf. §1.2**) ;
- **Annexe 6** — Attestation de visite du site, le cas échéant, dûment complétée et signée conformément au règlement de consultation ;
- **Annexe 7** — Fiches techniques et déclarations de performance des principaux produits mis en œuvre (peintures classe A+, systèmes de protection à l'eau sous carrelage), tenues à disposition du pouvoir adjudicateur.

*L'ensemble de ces pièces est cohérent avec les déclarations faites tout au long du présent mémoire technique et pourra être complété, à première demande du pouvoir adjudicateur, par tout justificatif utile à l'appréciation de la candidature de **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS**.*