

MEMOIRE TECHNIQUE



2 Lot Sainte Thérèse Immeuble Joseph
97300 Cayenne
Tél : 06 94 38 56 37 / 06 94 23 7 9 99
Mail : atempconstruction@hotmail.com

Table des matières

1. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	3
1.1 - Historique	3
1.2 - Implantation	3
1.3 - Contacts utiles	4
1.4 - Nos activités	4
2. NOS RESSOURCES	5
2.1 - Moyens humains et matériels	5
2.2 - Nos moyens logistiques	7
2.3 - Nos équipements	8
3. NOS REFERENCES	9
3.1 - Nos chantiers	9
3.2 - Nos fournisseurs	11
4. NOTRE DEMARCHE QUALITE	12
4.1 - La démarche Assurance Qualité	13
5. PRESENTATION DU CHANTIER	14
5.1 - Objet du marché	14
5.2 - Acteurs du marché	15
5.3 - Signalisation temporaire de chantier	15
5.4 - Visites du site	15
5.5 - Identification des contraintes particulières du chantier	15
6. REALISATION DES TRAVAUX : Modes opératoires	16
6.1 - Période de préparation	16
Installation de chantier	16
Le PPSPS	17
Les DICT	17
Le dossier d'exécution	17
6.2 - Réalisation du lot	18
SECTION TECHNIQUE N°1: GROS OEUVRE, MACONNERIE, CARRELAGE, FAÏENCE	18
G.O.2 - DEPOSE ET DEMOLITION	18
G.O.3. MACONNERIE/ CARRELAGE/ FAÏENCE	22
SECTION TECHNIQUE N°2 : PEINTURE	29
7. HYGIENE ET SECURITE	32
7.1 - Sensibilisation du personnel à la sécurité	32
7.2 - Sécurité routière	33
7.3 - Organisation des secours	33
7.4 - Plan de prévention sécurité - Evaluation des risques	35
8. SOPRE	36
8.1 - Le contexte réglementaire	36
8.2 - La gestion de nos déchets sur nos chantiers	37
8.3 - Le mode de suivi et de contrôle mis en place	38
8.4 - Formation / sensibilisation à la gestion des déchets sur chantier	38

1. Présentation de l'entreprise

1.1 Historique :

À Temps Construction est une entreprise générale du bâtiment, créée par Monsieur JOSEPH Delihomme il y a maintenant 7 ans.

Riche d'une expérience réussie dans le secteur du BTP, son gérant, met ses 30 années de professionnalisme à votre service. La société dispose d'une équipe de professionnels qualifiés et d'équipements répondant aux normes en vigueur dans le secteur.

1.2 Implantation :

Le siège social de l'établissement est sis au :
2 Lotissement Ste Thérèse - Immeuble JOSEPH
97300 CAYENNE



Le siège administratif est sis au :

52 Avenue Galmot
97300 CAYENNE



1.3 Contacts utiles :



0594 28 77 61



0694 14 49 22 / 0694 23 79 99



[ate: mpsconstuction@hotmail.com](mailto:ate:mpsconstuction@hotmail.com)

1.4 Nos activités :

Nous réalisons pour nos clients industriels ou particuliers tous types de projet. De la construction neuve à la rénovation, la réfection et la réhabilitation de bâtiments.

Nous proposons une large gamme complète de prestations touchant tous les projets architecturaux. Pour cela nous sommes toujours attentifs et en lien étroit avec des fournisseurs dynamiques afin de proposer des produits nouveaux, performants et à des conditions tarifaires négociées.

A-TEMPS CONSTRUCTION possède un important stock de matériaux et matériels, nous permettant de faire face à tous les cas de figure d'intervention rapide.

Nous intervenons sur tout le territoire guyanais.

2. NOS RESSOURCES

2.1 Moyens humains et matériels

□ Moyens humains

Nous disposons habituellement d'une équipe aguerrie composée d'ouvriers expérimentés disposant d'une expérience de plus de vingt ans dans leur domaine d'expertise.


Notre conducteur de travaux sera à la disposition des donneurs d'ordre relatifs à l'opération. Il sera leur interlocuteur exclusif et permanent tout au long de l'opération.

Un service administratif sera disponible pour la maîtrise de toutes les démarches et formalisation attendant à l'exécution des travaux dans le respect de la réglementation en vigueur.

Nous comptons également dans nos effectifs :

- 1 secrétaire comptable
- 1 conducteur de travaux
- 1 chef de chantier
- 5 peintres
- 4 carreleurs
- 1 manœuvre

Pour l'organisation de ce chantier les effectifs seront organisés comme suit :

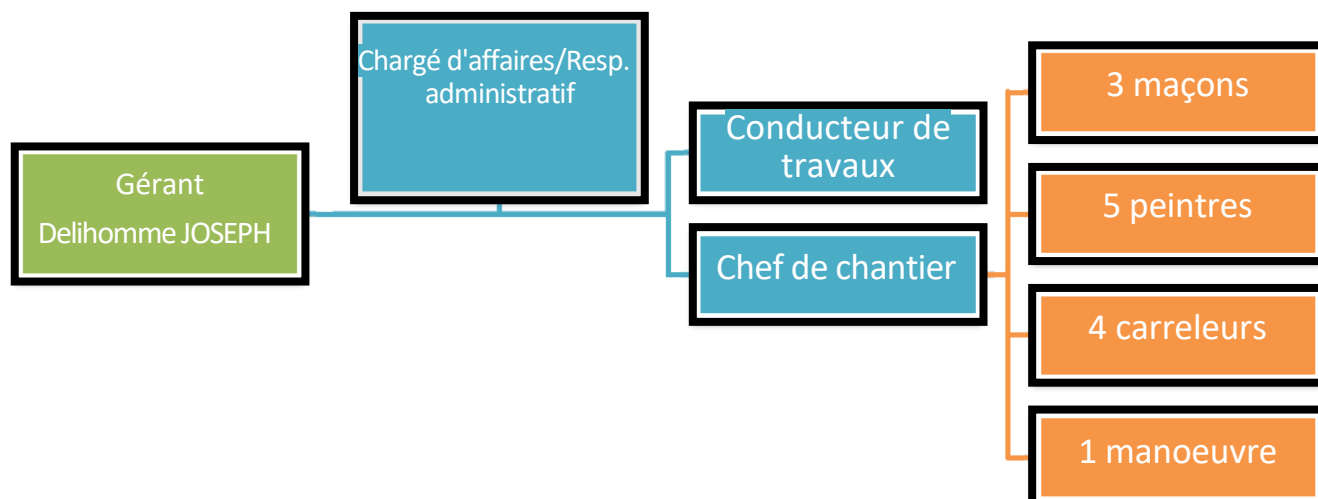

Les ouvriers réaliseront leurs tâches selon les directives du chef de chantier, qui veillera à la bonne réalisation des travaux.

Un planning de tâche quotidien sera défini afin que chacun puisse accomplir ses missions dans un cadre clair et défini au préalable par l'équipe encadrante.

- **Moyens matériels**

Afin de réaliser les travaux définis dans le cadre du marché, les matériels suivants seront affectés sur le chantier :

Protection individuelle :

- Casques
- Gants
- Masques
- Chaussure de sécurité
- Gilets

Matériel Électro portatif sur batterie :

- Perforateur
- Perceuse
- Meuleuse
- Mélangeur malaxeur
- Coupe-carreaux électrique

Matériels carrelage :

- Un mètre I ou II,
- Un cordeau à tracer,
- Un niveau à bulles,
- Des cordeaux à attacher,
- Une équerre graduée
- 3 scies vilebrequin
- 2 scies cloches
- 8 spatules crantées pour appliquer la colle,
- 2 règles de maçon pour vérifier la planéité du support,
- 3 maillets du carreleur pour tapoter le carreau,
- Truelles,
- Croisillons ou les autonivelants,

- Taloche,
- Peignes à colle,
- 10 couteaux à enduire
- Lisseur à joint,
- 3 raclettes
- Brosses et éponges
- Grilles abrasives

2.2 Nos moyens logistiques

Pour mener nos missions à bien nous disposons des équipements suivants

: ☐ Matériels informatiques

- 2 ordinateurs
- Imprimante à jet d'encre
- Copieur

☐ Véhicules

MARQUE	IMMATRICULATION	ILLUSTRATIONS
RENAULT CLIO	FD-453-JX	
TOYOTA DYNA	CN-239-LK	

2.3 Nos équipements

Désignation matériel	Type de travaux	Illustrations
Echafaudages fixe de façade	Travaux en hauteur : peinture, maçonnerie	
3 échafaudages roulant de 16 m		
2 Nettoyeurs haute pression de 380 bars	Nettoyage	
2 Marteaux piqueurs électriques	Démolition	
Brouette		
Plateforme de protection		
Ponceuse béton		
Tronçonneuse		
Perceuse, matériels électroportatifs		

Outillage de carreleurs, peintre, plaquistes		
---	--	--

Nos équipements sont régulièrement révisés et répondent aux normes européennes.

3. NOS REFERENCES

3.1 NOS CHANTIERS :

> Collectivité Territoriale de la Guyane

- **Marché Réhabilitation du MIR** : Gros-œuvre/ peinture / carrelage
- **Marché Extension de l'abattoir-Création de bureaux** : Gros-œuvre / carrelage
- **Marché Hall sportif Donzenac** : Peinture/ ravalement de façade
- **Marché Réhabilitation de logements** : Carrelage/ peinture/ plomberie

> Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la Défense (DIRISI)

- **Marché rénovation peinture façade : 51 806,29€**
Début et fin du chantier : 27 Juin 2022 / 21 Juillet 2022
- **Construction local technique : 60 149,57€**
Début et fin de chantier : 18 Juillet 2022 /
- **Kourou, rénovation des Villas Anse claire Tranche 1 : 326 504,54€**
Début et fin de chantier : 02 Novembre 2021 / 31 Juin 2022
- **Chantier St Laurent : rénovation centre supervision : 28 353,71€** Début et fin de chantier : 24 Mars 2022 /
- **Kourou, Rénovation des villas Anse claire Tranche 2 :**
Début et fin de chantier : 09 mars 2023 / 13 octobre 2023
- **Cayenne, rénovation de 2 villas résidence de Montabo : 267 778.40€**
Début et fin de travaux : 09 mars 2023 / 13 octobre

2023

> Ministère de la Défense Maripasoula

- Réalisation du bac de rétention et rénovation du carbet

> Ministère de la Défense Cayenne

- Rénovation de la villa du Général : Couverture/carrelage/peinture

> RSMA

- Rénovation de la salle du chef de corps tous corps d'état

> **SEMSAMAR**

- Réhabilitation tous corps d'état de logements

> **NOFRAYANE**

- Construction du Lycée de St Laurent et Mana : lot carrelage
- Construction de 102 logements : Carrelage

> **Mairie D'Iracoubo**

- Réalisation du plateau sportif

> **Mairie d'AWALA-YALIMAPO**

- Réhabilitation du local sportif, réalisation de carbets

> **Centre hospitalier de Cayenne**

- Carrelage-cloisons

3.2 NOS FOURNISSEURS :

Nous privilégions les fournisseurs locaux afin de garder un circuit court et un approvisionnement fluide.

Ces derniers sont les suivants :

- LE GAC : Cayenne/ Kourou / Saint-Laurent du Maroni



- Bâtiment Guyanais



- SAPRO



- BTP SERVICES



- Scierie du Larivot

- POINT BOIS

- TOP AMAZONIE

- ARCELOR MITTAL

4. NOTRE DEMARCHE QUALITE

Dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, notre entreprise s'engage à remédier aux désordres signalés par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre de telle sorte que l'ouvrage soit conforme aux préconisations.

Délai d'intervention minimum après signalement des désordres : **1 jour ouvré**

Contacts :

- 06.94.14.49.22 / 06.94.23.79.99 (joignable 5 jours/7)
- Ligne fixe directe : 05.94.28.77.61

Courriel : atempsconstruction@hotmail.com

La satisfaction de nos clients est pour nous une composante majeure dans notre management.

Nous attachons une grande importance à l'amélioration permanente de la qualité des prestations fournies. Notre objectif est de pouvoir être les premiers (êtres exemplaires) dans notre domaine d'activité.

Afin de consolider cette perspective visant à satisfaire les besoins de nos clients, nous entamons une démarche d'assurance qualité. Ce système aura pour noyau, un manuel qualité, qui sera notre guide de bonne conduite nous permettant de réaliser notre objectif. Ce manuel sera d'ailleurs enrichi régulièrement afin de toujours nous améliorer dans le but de toujours garder une longueur d'avance sur nos concurrents.

Pour mener à bien notre projet, nous nous engageons à mettre à disposition les ressources et les moyens nécessaires pour :

- Revoir périodiquement notre système afin de déterminer de nouveaux objectifs et de nouvelles perspectives d'amélioration.
- Respecter les exigences définies par le mémoire technique tant en terme organisationnel, de sécurité, d'environnement (gestion des déchets et diminution des nuisances) et de respect des délais.
- Sensibiliser et former le personnel afin que celui-ci améliore ses compétences et participe activement au bon fonctionnement du système d'assurance qualité.
- Etablir un dialogue entre tous les acteurs du système pour tous les impliquer dans la démarche

La satisfaction de nos clients passe par une organisation et une rigueur de tous. C'est pourquoi, afin d'être les meilleurs dans notre domaine, nous nous devons de tous participer à la bonne tenue et à l'amélioration continue du système.

4.1 LA DEMARCHE ASSURANCE QUALITE

- + Mise en place d'une démarche d'assurance qualité management.
- + Objet du projet : Mettre en place un système de gestion et d'organisation permettant de pouvoir mettre en application les opérationnels du « Mémoire technique ».
- + Objectif général : Être les meilleurs dans le domaine.
- + Objectifs quantifiés : Réduction de 100% du taux d'accidents de travail
Port effectif des EPI nécessaire par 100% des opérateurs
Mise en conformité de la totalité des échafaudages
- + Objectifs spécifiques : Mettre en place une organisation permettant une résolution facile et efficace des éventuels problèmes rencontrés sur site, visant à prévenir les accidents de travail grâce à la mise à disposition d'équipements de protections individuelles et collectives.
- + Mettre en place un processus de gestion des déchets permettant d'assurer la collecte, le suivi et l'élimination des déchets.
- + Mettre en place des solutions techniques afin de réduire tous les types de nuisances liées à l'activité et l'utilisation de machines.
- + Mettre en place une organisation permettant de définir, gérer et respecter les délais d'exécution (mise en place de planning, définition des tâches, affectations de celles-ci, etc.).

5. PRESENTATION DU CHANTIER

5.1Objet du marché :

Le présent appel d'offre a pour nature :

**Guyane (973) – Kourou – Lieu-dit « Club hippique » - Cité cadre Anse Claire –
Rue RENOIR – Rénovation des 6 Villas T4 n°03 à 09, n°25 et 27
Lot n°1 – Tout Corps d'Etat (TCE)**

Notre offre est établie sur la base des pièces du dossier de la consultation

: Pièces écrites :

- . AE
- . RC
- . DPGF
- . CCTP
- . CCAP
- . BPU

Pièces graphiques :

- . Le bordereau de plan
- . Le plan de situation
- . Le plan d'ensemble des T4
- . Les plans des RDC T4 03, 05, 07, 09,25 et 27 état actuel
- . Les plans des RDC T4 03, 05, 07, 09,25 et 27 état futur
- . Les plans des étages T4 03, 05, 07, 09,25 et 27 état actuel
- . Les plans des étages T4 03, 05, 07, 09,25 et 27 état futur
- . Les plans de coupe état actuels et futurs
- . Les plans des cuisines états actuel et futur
- . Les photographies état actuel

Le présent mémoire détaille notre offre financière et montre précisément les conditions et les hypothèses retenues dans notre étude de prix.

La solution de base est strictement conforme aux préconisations du marché.



5.2 Acteurs du marché

Maitrise d'ouvrage :

Etat – ministère des Armées



MINISTÈRE DES ARMÉES

Maîtrise d'œuvre :

Service d'Infrastructure
de la Défense de Cayenne
Quartier de la Madeleine
CS 56019
97306 Cayenne cedex
Téléphone : 05.94.39.55.67
Télécopie : 05.94.39.56.87



5.3 Signalisation temporaire de chantier :

Un balisage de chantier sera mis en place à l'aide de rubalise ou autre barrière rigide.

L'accès à ces zones sera interdit à toute personne étrangère aux travaux.

La signalétique adéquate sera mise en place aux abords des zones d'intervention

5.4 Visites du site

Conformément aux préconisations du règlement de consultation une visite des sites a été réalisée. (Attestation de visite en annexe)

5.5 Identification des contraintes particulières du chantier

L'analyse des contraintes du chantier nous a fait ressortir les contraintes suivantes :

Contraintes techniques :

Afin d'assurer la protection des ouvrages existants, nous avons prévu, dans le cadre de cette offre, des moyens nécessaires tels que des bâches.

Contraintes environnementales :

Les déchets seront évacués au fur et à mesure du chantier dans le but de ne gêner aucune entreprise.

L'approvisionnement sera fait en fonction des besoins afin d'éviter tout vol de matériel, et, ou matériaux sur le chantier.

Notre offre a été établie en prenant en compte ces contraintes particulières. Nous porterons une attention particulière aux contrôles à toutes les étapes du chantier.

6) Réalisation des travaux : Modes opératoires

6.1 Période de préparation

Nous explicitons dans ce paragraphe les modes opératoires que nous adopterons pour ce marché.

Les procédés d'exécution sont décrits ci-après pour chacune des phases du projet en détaillant les moyens mis en œuvre pour garantir :

- La santé et la sécurité
- La qualité des prestations
- Le respect des délais d'exécution
- La gestion des déchets et la maîtrise des nuisances.

Toutes les fiches techniques des produits cités dans les paragraphes ci-dessous sont jointes.

Installations de chantier

Conformément à l'article 8 du CCTP DG, et après validation par le CSPS du plan d'installation de chantier (PIC), nous procéderons à la mise en place des installations de chantier.

Ces dernières consistent en

- L'approvisionnement du chantier en eau et en électricité
- La mise en place de baraquements comprenant un vestiaire, un point d'eau, un espace « réfectoire » et des toilettes
- L'affichage permanent des documents contractuels et des plans d'exécution
- La mise en place des éléments de lutte contre les incendies
- Une zone de stockage des matériaux et matériels
- La délimitation et fermeture des zones de travaux par barrière HERAS
- La mise en œuvre de la signalétique de chantier

Le PPSPS

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), est le document dans lequel nous détaillerons les mesures de protection individuelles et collectives prises afin de garantir la préservation de la sécurité et la santé de notre personnel , des autres intervenants et de manière plus large, l'environnement immédiat du chantier (voisinage, usagers de la route, etc...).

Soumis à l'approbation du CSPS, il peut évoluer en fonction des remarques émises par ce dernier lors de la visite d'inspection commune (VIC) faite avant le démarrage des travaux.

Les DICT

Les Déclarations d'Intention de Commencement des Travaux (DICT), sont faites en période de préparation et font normalement suite aux investigations faites au préalable par le maître d'ouvrage (DT), afin de connaître la position des réseaux enterrés et aériens des divers concessionnaires (EDF, SGDE, Télécom, etc...), ceci afin d'éviter toute dégradation de ces derniers lors d'interventions sur le domaine public ou encore en cas de raccordement aux réseaux.

Le dossier d'exécution

Il est composé des plans d'exécution, des fiches techniques ainsi que toute éventuelle note méthodologique.

Ce dernier est soumis à l'approbation du maître d'ouvrage.

6.2 Réalisation du lot

SECTION TECHNIQUE N°1 : GROS-ŒUVRE/MAÇONNERIE/CARRELAGE/FAÏENCE :

G.O.2 DEPOSES ET DEMOLITIONS :

Dépose murs intérieurs C1 et C2 :

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **1 journée / villa**

- La cloison C1 à démolir, n'étant pas un mur porteur, nous allons procéder ainsi :
 - Bien dégager la zone d'intervention
 - Sciage en tête de mur puis abattage progressif de haut en bas à l'aide de masses
 - Evacuation gravats
- La démolition du mur C2 consiste à modifier la cuisine existante en cuisine américaine, pour se faire, nous devons démolir une partie du mur existant en conservant une partie de celui-ci jusqu'à une hauteur de 1.20m.

Ce mur étant porteur, nous allons procéder comme suit :

- Etagage de la dalle haute
- Marquage des zones à conserver et des zones à démolir
- Sciage méticuleux en tête de mur ainsi que sur les parties à conserver
- Abattage progressif du mur du haut vers le bas.



Dépose des impostes bois des baies vitrées des salons repère I1 :

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **1 journée / villa**

- Protection des éléments le nécessitant, balisage de la zone d'intervention
- Dépose des baies vitrées
- Démontage des impostes bois
- Evacuation vers décharge

Dépose sans réemploi des appareils sanitaires :

Effectif prévu : **3 ou 4 personnes**

Durée : **1 journée / villa**

L'approvisionnement en eau potable ayant été neutralisé, nous pourrons passer à la dépose des appareils sanitaires selon le déroulement suivant :

- Déconnexion des appareils au réseau d'eau potable
- Dépose des appareils
- Evacuation vers la décharge



Dépose des réseaux intérieurs de plomberie :

Effectif prévu : **3 ou 4 personnes**

Durée : **1 journée / villa**

Nous procéderons par la suite à la dépose des réseaux intérieurs de plomberie

- Dépose / destruction des éléments apparents
- Condamnation des éléments encastrés

Dépose de la faïence des salles de bain et des cuisines

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **1 semaine / villa**

La dépose des éléments de revêtement muraux des salles de bain et des cuisines se fera comme suit :

- Protection de la zone de travaux
- Dépose de la faïence à l'aide de burin entre mur et carrelage
- Finition des derniers éléments restant
- Evacuation des gravas

Dépose des revêtements de sol chape comprise de toutes les pièces des RDC de l'étage et des terrasses.

Effectif prévu : **4 personnes**

Durée : **2 semaines / villa**

Travaux préparatoires :

- Mise en place balisage de chantier
- Nettoyage préalable du site d'intervention
- Protection des ouvrages à conserver

Dépose des éléments :

- Dépose carrelage.
- Destruction chappe
- Évacuation vers une décharge agréée

Dépose sans réemploi des climatiseurs

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **2 jours / villa**

- Déconnexion des alimentations électriques des unités extérieures
- Déconnexion des liaisons frigorifiques des unités extérieures
- Dépose des unités extérieures
- Dépose des unités intérieures
- Déposes des liaisons frigorifiques et électriques

Dépose sans réemploi des grilles métalliques ainsi que les grilles en bois

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **2 jours / villa**

- Dépose des grilles métalliques et bois
- Evacuation vers la décharge

Dépose des bardages, encadrement bois et les moustiquaires des terrasses

Effectif prévu : **3 personnes**

Durée : **2 jours**

- Dépose / démolition des éléments de bardages, encadrement bois et moustiquaire des terrasses

- Evacuation vers décharge

Dépose des tableaux et de l'ensemble des installations électriques

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **3 jours / villa**

L'alimentation électrique des villas ayant été neutralisée, nous pourrons alors procéder comme suit :

- Déconnexion de l'ensemble des câbles sur le tableau électrique
- Dépose du tableau
- Dépose de l'ensemble de l'appareillage
- Condamnation des réseaux encastrés
- Evacuation vers décharge

Dépose en démolition des barbecues des terrasses

Effectif : **1 personne**

Durée : **1 journée / villa**

- Démolition des barbecues des terrasses à la masse
- Evacuation déchets vers décharge

Dépose des plaques contreplaqué dégradées des plafonds suspendus des étages.

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **1 journée / villa**

- Dépose des plaques à l'aide de pied de biche
- Evacuation vers décharge

Dépose sans réemploi de la cloison bois et claustras séparatifs entre les terrasses mitoyennes et entre les garages mitoyens

Effectif prévu : **3 personnes**

Durée : **2 journées / villa**

Démolition du local gardien dans la villa n°27 du côté arrière.

La démolition du local gardien devra se faire en concertation avec le lot charpente en charge de la dépose de la couverture en conservant les éléments de charpente (si sains), lors de la démolition des murs, les mesures de préservation de cette dernière seront prises sous les recommandations du titulaire du lot 2.

Effectif prévu : **3 personnes – Mini-pelle**

Durée : **1 semaine**

- Protection des ouvrages connexes, désolidarisation de la villa 27
- Dépose menuiserie bois
- Abattage murs
- Destruction dalle
- Evacuation des déchets

G.O.3. MACONNERIE/ CARRELAGE/ FAIENCE

3.1– Percement, rainurage des planchers et murs, chape à réaliser

☐ **Percement, rainurage des planchers et murs**

Effectif : **4 personnes**

Durée : **1 semaine / villa**

Les opérations de rainurage se feront en concertation avec les titulaires des section techniques électricité et plomberie qui nous indiqueront les localisations précises de leurs réseaux.

Un marquage sera alors fait, et si besoin, ces derniers figureront sur un plan de repérage

Ces opérations se dérouleront comme suit :

- Marquage des rainures, saignées et percement
- Percement et saignée à l'aide marteau piqueur et burin
- Nettoyage des réservations
- Evacuation des gravas



□ Mise en œuvre d'une chape de 5cm et 10 cm sur les terrasses

Effectif prévu : **4 personnes**

Durée : **3 jours / villa**

La mise en œuvre de la chape se fera après le passage des réseaux et les tests de pression qui suivent.

Nous reboucherons alors les tranchées et percement et procéderons comme indiqué ci-après :

- Préparation du support
- Coulage de la chape
- Finitions

3.2– Revêtement de sol

Effectif prévu : **4 personnes**

Durée : **3 journées / villa**

La pose du carrelage au sol débutera dès lors que la chape aura séché.

Nous étant assuré de la parfaite planéité du support nous procéderons alors ainsi :

- Pose des carreaux après application du mortier de ciment, vérification alignement et battue
- Mise en œuvre des joints de fractionnement
- Jointage
- Nettoyage

3.3 Revêtements muraux :

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **4 journées / villa**

La pose de la faïence dans les salles de bain et les toilettes se dérouleront comme suit :

- Préparation du support
- Application de la couche d'étanchéité
- Séchage de l'étanchéité (24h)
- Application du mortier-colle
- Pose des faïences
- Jointage
- Nettoyage

3.4 – Création d'un comptoir dans les cuisines :

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **2 jours / villa**

- Mise en œuvre poutre et linteaux
- Mise en œuvre poteau coin mur cuisine
- Ragréage tableau mur conservé pour comptoir
- Pose plateau par lot menuiserie

3.5 – Création d'un mur séparatif dans les garages

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **4 jours**

- Protection / balisage zone d'intervention
- Mise en œuvre parpaings + séchage
- Mise en œuvre claustras
- Mise en œuvre chaînage
- Enduisage mur

3.6 – Prolongement des cloisons des garages

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **4 jours**

- Protection / balisage zone d'intervention
- Mise en œuvre parpaings + séchage
- Mise en œuvre chaînage
- Enduisage mur

3.7 – Création d'un mur séparatif entre les terrasses mitoyennes

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **3 jours**

- Protection / balisage zone d'intervention
- Mise en œuvre parpaings + séchage
- Mise en œuvre chaînage
- Enduisage mur

3.8 – Création d'un mur mi-hauteur de délimitation des terrasses

Effectif prévu : **3 personnes**

Durée : **4 jours**

- Protection / balisage zone d'intervention
- Mise en œuvre parpaings + séchage
- Mise en œuvre poteaux
- Mise en œuvre chaînage
- Enduisage mur

3.9 – Création d'un mur entre deux baies vitrées des salons des villas mitoyennes

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **2 jours**

- Protection / balisage zone d'intervention
- Mise en œuvre parpaings + séchage
- Enduisage mur

3.10 – Création d'une ventilation basse sous meuble de cuisine

Effectif prévu : **1 personnes**

Durée : **1 jours**

- Percement à l'aide d'une cloche
- Nettoyage de la réservation
- Pose grillage de protection
- Evacuation déchet vers la décharge

3.11 – Fourniture et pose de regards en pied de façade

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **3 jours**

Travaux en concertation avec le lot Charpente / couverture pour le positionnement des regards

- Fouille pour positionnement regard
- Fouille en tranchée pour tuyaux
- Pose des tuyaux PVC
- Piquage dans regard EP existant
- Ragréage
- Rebouchages tranchés
- Evacuation déchets

3.12 – Ragréage et mise en peinture

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **4 jours**

- Ragréage sol en 2 fois
- Mise en Peinture

3.13 – Reprise en maçonnerie des bordures des trottoirs devant les villas

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **2 jours**

- Démolition des parties endommagées
- Réhausse des bordures le nécessitant
- Coffrage des parties à manquantes
- Coulage béton + temps de séchage
- Décoffrage

3.14 – Reprise en maçonnerie de la baie des salles d'eau

Effectif prévu : **2 personnes**

Durée : **2 jours**

- Protection / balisage zone d'intervention
- Mise en œuvre parpaings + séchage
- Enduisage mur

3.15 – Fourniture et pose de gravillons

Effectif prévu : **4 personnes**

Durée : **1 jours**

- Protection / balisage zone d'intervention
- Préparation du support
- Mise en œuvre géotextile
- Mise en œuvre gravillons

SECTION TECHNIQUE N°2 : PEINTURE :

Effectif prévu : **4 personnes**

Durée : **2 semaines**

Travaux de peintures extérieures :

Préparation des supports :

- Brossage, égrenage, dépoussiérage, lessivage HP en fonction de l'état du support
- Pulvérisation d'un traitement anti cryptogamique à 150 g/m²
- Rebouchage des fissures avec enduit pelliculaire de débullage
- Finition TECHNICUT



Couche d'impression :

- Application d'une couche avec utilisation de moyens de levages adaptés pour les travaux en hauteur.

Couche de finition :

- Application de 3 couches ACRYLIQUE FACADE PRO à 10 m²/l

Travaux de peintures intérieures :

Travaux préparatoires :

- Brossage, égrenage, dépoussiérage.
- Application d'une passe d'enduit pelliculaire à 2 kg/m² murs et plafonds.

Couche d'impression :

- Application d'une couche de ACRYLIQUE FIXATEUR PRO à 14 m²/l avec utilisation de moyens de levages adaptés pour les travaux en hauteur.



Couche de finition :

- Mur pièces sèches et plafonds : Application de deux couches d'ECO MAT PRO à 8 m²/l.
- Murs pièces humides : application de deux couches de MULTI LAQUE HYDRO BRILLANTE PRO à 12 m²/l.

Métaux galvanisés et supports PVC (tuyauteries, canalisations apparentes)

Travaux préparatoires :

Brossage à la brosse métallique

Couche d'impression :

- Application d'une couche de GALVADERM à 150 g/m²

Couche de finition :

- Application de deux couches d'ELITE BRILLANT à 200 g/m²

7. HYGIENE ET SECURITE

7.1 Sensibilisation du personnel à la sécurité

Formations internes

Tout le personnel de la société est régulièrement formé et informé sur la sécurité à son poste de travail.

Tous les chauffeurs disposent d'un CACES et d'une autorisation de conduite signée par leur employeur.

Sensibilisation sur chantiers : Covid-19

A-TEMPS CONSTRUCTION procédera sur site un affichage fort et visible des consignes sanitaires.

Les ouvriers exécuteront leurs tâches en respectant une distance minimale d'1 mètre entre chacun d'entre eux. Les lieux de réunions, de repos et de pause s'effectueront en extérieur sous un espace à l'abri des intempéries.

Des distributeurs de gel ou de solution hydroalcoolique seront mis à disposition dans les lieux fréquentés et à proximité des surfaces de contact (tables, comptoirs). Dans les toilettes, des lingettes désinfectantes, à usage unique seront fournies pour désinfection avant chaque utilisation.

Une vérification plusieurs fois par jour sera opérée afin de vérifier que le savon, gel, solution hydroalcoolique soit toujours en quantité suffisante pour assurer les mesures d'hygiène nécessaires.

Notre société assurera la fréquence quotidienne de nettoyage de toutes les installations communes selon le protocole de nettoyage habituel. Les travaux de nettoyage comprennent : sol, meubles, postes de travail fixes dont poste de garde. Les surfaces de contacts les plus usuelles (portes et poignées, rampes d'escalier, fenêtres et tout autre équipement où l'on peut poser les mains, toilettes (y compris toilettes mobiles) seront nettoyées si possible 2 fois par jour, et au minimum une fois par jour.



Nous ferons respecter de façon stricte les consignes de lavage des mains avec eau et savon avant les repas. La pratique de la gamelle et du thermos individuel apportés par chaque compagnon sera privilégiée.

Les masques et autres protections jetables seront jetés après chaque intervention dans un sac à déchets. Les masques non jetables (1/2 masques ou masques intégraux), les lunettes et écrans faciaux seront essuyés à la lingette désinfectante à l'intérieur et à l'extérieur ou selon les préconisations du fabricant. Quand elles sont utilisées uniquement contre le Covid-19, les cartouches pourront être réutilisées ; elles seront nettoyées et stockées dans un sac propre, au sec, les orifices fermés avec l'opercule prévu à cet effet. Les tenues de travail, chaussures, les gants et EPI habituels feront l'objet des procédures habituelles d'entretien et de nettoyage.

Sensibilisation sur chantiers : les 1/4 d'heure sécurité

Nous réalisons actuellement des actions de formation appelées 1/4 d'h sécurité : une fois par mois un thème est présenté sur le chantier à l'ensemble du personnel par le chef de chantier. Les thèmes abordés ces derniers mois ont par exemple été les suivants : le bruit, les EPI, les installations de chantier, les chutes, le risque d'écrasement, etc....

Formation et accueil sur le chantier des nouveaux arrivants

Un livret de sécurité propre aux chantiers routiers est remis personnellement à chaque personne intégrant la société (nouvel embauché, stagiaire, intérimaire, etc.).

Ce livret reprend les consignes générales de prévention et les consignes propres à nos chantiers (circulation, risques particuliers, installation, etc.)

Au démarrage de chaque phase de travaux, une phase de formation spécifique sera réalisée sur le chantier pour l'ensemble des participants, rappelant :

- Les consignes de protection individuelles
- Les consignes collectives concernant chaque tâche
- Les consignes de circulation
- Les consignes de secours en cas d'urgence.



7.2 Sécurité routière

La sécurité routière fait partie intégrante de la politique Sécurité de l'entreprise.

Chaque compagnon est sensibilisé à la sécurité au volant au travers des 1/4 h sécurités spécifiques, des campagnes de sécurité internet et par le biais de la mobilisation constante de l'encadrement de chantier.

7.3 L'organisation des secours

Nous disposons de secouristes ayant reçu une formation spécifique. Ils seront identifiés sur le chantier par le port d'un badge ou par l'inscription « SST » sur leur gilet. Nous disposons en moyenne d'un ou deux secouristes.

Chaque équipe est munie d'une trousse à pharmacie de première urgence dans les véhicules des chefs de chantier. Un relais de premier secours est également mis en place au niveau des installations de chantier.

Chaque véhicule est équipé d'un extincteur.

La conduite à tenir en cas d'accident est affichée dans chaque local de chantier. Ce document comprend notamment les numéros d'urgence. Les consignes d'organisation des secours sont affichées dans les locaux de chantier.

Un plan d'accès des secours sera réalisé avec les pompiers (itinéraires, points de contact).



7.4 Plan de prévention sécurité – Évaluation des risques

Plan de prévention chantier

Un plan de prévention adapté aux risques du chantier sera établi et diffusé suivant le modèle ci-après.

MODES OPERATOIRES		RISQUES PREVISIBLES	PREVENTIONS
TACHES	MOYENS		MESURES RETENUES ET OBSERVATIONS
Peinture en hauteur	Personnels sur moyens de levage	Chûtes	Sensibilisation aux travaux en hauteurs Mise en place des EPI adéquates Guidage par un personnel qualifié, consignes strictes et verbales et consignes Balisage au sol si nécessaire
Déchargement	Camionnette	Chutes	Porte-palettes, gants, casques, chaussures de sécurité Déposer les matériaux sur un terrain stabilisé Ne pas évoluer dans le périmètre de déchargement

□ Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité (S.O.P.A.Q)

Dans le cadre de ce présent marché de travaux, nous porterons une attention particulière aux contrôles à toutes les étapes du chantier. Une attention particulière sera portée sur la qualité des travaux d'assemblage des bois.

Nous avons trouvé intéressant de détailler l'ensemble de la procédure qualité que nous comptons mettre en œuvre dans le SOPAQ qui sera fourni lors de l'attribution du marché.

8. SOPRE

8.1 Le contexte réglementaire

Les prescriptions de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée sont intégrées au code de l'environnement – Titre IV – Chapitre 1^{er} : Élimination des déchets et récupération des matériaux.

La loi du 13 juillet 1992 énonce les principales mesures découlant de la loi du 15 juillet 1975.

Elle donne la définition suivante du déchet : “ *tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, tout matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.* ” et rend le producteur ou le détenteur de déchets responsable de son élimination respectueuse de l'environnement.

Elle fixe les priorités de la politique des déchets suivant les 4 principes suivants :

- La prévention ou la **réduction de la production et de la nocivité des déchets**
- **L'organisation du transport** des déchets et sa limitation en distance et en volume
- La **valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation** ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux valorisables,
- L'information du public.

Il en résulte qu'à compter du **1^{er} juillet 2002**, les installations de stockage de déchets (*décharges*) seront autorisées à ne recevoir que des déchets ultimes. Ce texte est applicable à tous les types de déchets. Des textes récents déclinent ces orientations dans le secteur du BTP, en particulier des circulaires émanant du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'environnement et du Ministère de l'équipement, des transports et du logement.

La Circulaire Ministérielle du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier.

Ce texte adressé aux préfets préconise les actions suivantes :

- Organiser la **collecte** des déchets du BTP,
 - **Créer des centres de tri**, de regroupement et de dépôt pour les matériaux valorisables,
 - Créer **des installations de recyclage**,
 - Créer des **centres de stockage des déchets ultimes du BTP**, respectueux de la réglementation, dans le contexte actuel de lutte contre les décharges illégales.
- 

Ces préconisations sont considérées pour la rédaction de plans départementaux de gestion des déchets du BTP.

La circulaire du 18 juin 2001 relative à la gestion des déchets du réseau routier national

Cette circulaire également adressée aux préfets rappelle les principes généraux de la réglementation en termes de gestion des déchets et donne les instructions pour que les déchets produits par le réseau routier national soient :

- Valorisés ou recyclés après traitement afin d'être réutilisés dans le cadre d'opérations routières
- Ou bien éliminés dans le strict respect des exigences environnementales

8.2 La gestion de nos déchets sur nos chantiers

Politique interne

La société a établi une politique interne de gestion de l'environnement et s'emploie à mettre en œuvre des moyens concrets d'application des principes de la loi du 13 juillet 1992 avec comme objectif constant :

VALORISATION optimale + mise en dépôt définitif des matériaux

Des matériaux réservés aux matériaux non valorisables
Et non réutilisables (ULTIMES)

Concrètement

Réduction de la production des déchets :

Utilisation de quantité précise sur nos chantiers afin d'éviter les pertes de chantier

L'organisation du transport des déchets et sa limitation en distance et en volume :

Maillage du territoire avec des installations de recyclage et des sites dédiés de mise en dépôt définitif de façon à limiter les distances de transport des matériaux,

Valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation :

Optimisation de l'utilisation des matériaux disponibles sur chantier

Réutilisation ou *transformation sur chantier* (traitement en place).

Des moyens

- L'ensemble du personnel a été **formé et sensibilisé** au tri des déchets sur le chantier.

L'organisation De La Gestion Des Déchets

Déchets produits => déchets triés !

Les déchets produits sur le chantier se répartissent en **4 grandes familles** qui font l'objet d'un tri dès le chantier. Le tri est adapté aux filières d'élimination ou de valorisation existantes :

- Les **matériaux inertes réutilisables** avec ou sans transformation
- Les **matériaux inertes non réutilisables** ou non valorisables (les matériaux ultimes)
- Les **déchets industriels banals (DIB) :**

Nettoyage de chantier, déchets de repas, bouteilles plastiques, chutes de fourreaux et

tuyaux en plastiques, éventuellement palettes et films de palettisation des matériaux livrés sur chantier (bordures par exemple).

- Les **déchets Industriels Spéciaux (DIS)** :

Ils sont essentiellement produits par les opérations d'entretien et de maintenance du matériel. La plupart de ces opérations sont réalisées au dépôt de Kourou. Malgré tout, le graissage des engins et les éventuelles pannes entraînent la production de cartouches de graisses et de chiffons souillés.

Des bombes aérosols sont utilisées et générées lors des opérations de marquage et d'implantation.

Ces produits sont récupérés dans les ateliers et traités via des filières agréées. Le suivi des déchets est assuré par les BSDI (Bordereau de Suivi des Déchets Industriels Spéciaux).

Les buses existantes en acier (ARMCO) seront évacuées en décharge contrôlée.

Des dispositions sont prises pour ne pas mélanger les déchets pendant les différentes phases de chantier :

Le personnel est formé au tri des déchets.

Il a connaissance des filières existantes et adapte le tri en conséquence. Les moyens de collecte sont adaptés à chaque famille de déchets, en conséquence de quoi, le tri est inéluctable. L'encadrement de chantier est vigilant et a pour mission de s'assurer du respect du tri sur le chantier.

8.3 Le mode de suivi et de contrôle mis en place

Concrètement, les matériaux générés par les chantiers sont contrôlés visuellement par le chef de chantier avant le départ du chantier et dirigés vers la filière adaptée.

Le chef de chantier **s'assure du suivi des déchets en récupérant et en conservant les bons de suivi** (bon de pesée par exemple).

Le maître d'œuvre est informé à chaque chantier sur :

- Les déchets générés : nature et composition
- Les quantités
- Les lieux de dépôt envisagés et utilisés

8.4 Formation / sensibilisation à la gestion des déchets sur chantier

Chaque mois, des actions de formation / sensibilisation sont réalisées sur les chantiers à l'attention des compagnons.

Ce type d'action est relayé sur le terrain par les chefs de chantiers qui sont vigilants au tri et à la propreté.